



E160

30,5
32.0VA
B0
2x7
32.5mm

E160 / 30,5 - 32.0 VA - B0 - 2x7 - 32.5 mm



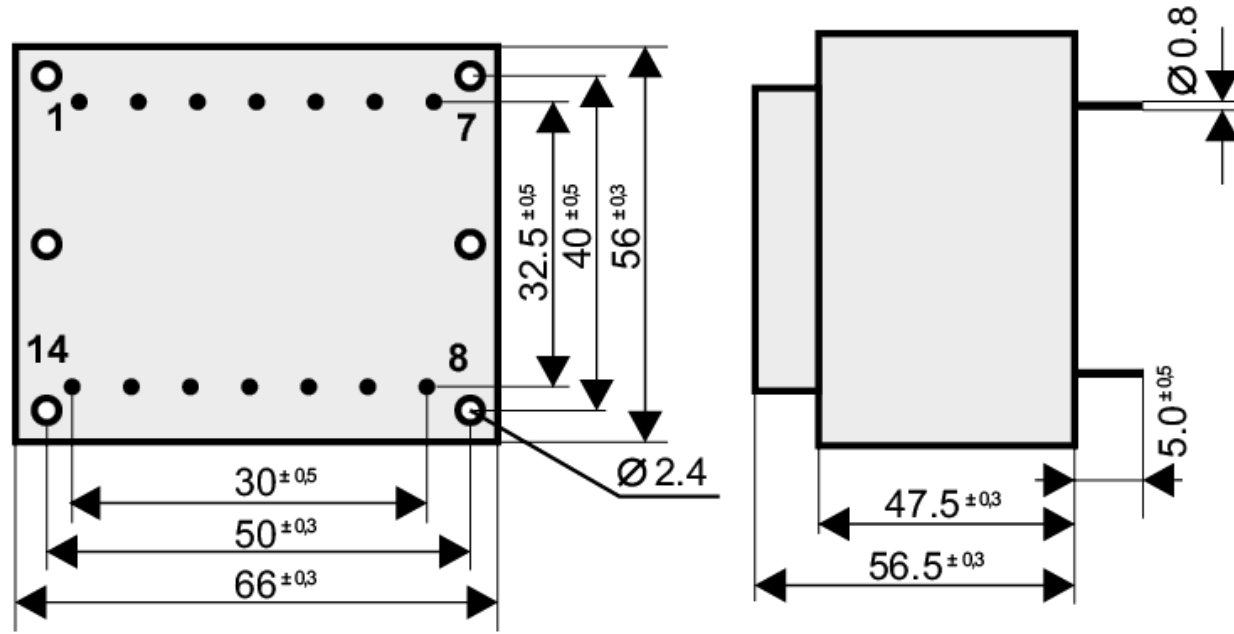

Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 135 gr

Toplam Ağırlık: 780 gr

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class ta 70°C/B

Cul weight : 135 gr

Total weight: 780 gr

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

* Durable to Surge Resistance

| SİPARİŞ KODU / Order No. | PRIMER [V] / Primary | SEKONDER [V] / Secondary | AKIM [A] / Current | PİM ARALIĞI / Pim Configuration | BOŞTAKİ VOLTAJİ [V] / No-Load Voltage |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|--|
| ASL 182106B0 | 230 | 6 | 5,33 | 1-7 / 9-13 | 7,18 |
| ASL 182108B0 | 230 | 7,5 | 4,26 | 1-7 / 9-13 | 8,5 |
| ASL 182109B0 | 230 | 9 | 3,56 | 1-7 / 9-13 | 10,46 |
| ASL 182112B0 | 230 | 12 | 2,67 | 1-7 / 9-13 | 13,90 |
| ASL 182115B0 | 230 | 15 | 2,13 | 1-7 / 9-13 | 17,20 |
| ASL 182118B0 | 230 | 18 | 1,78 | 1-7 / 9-13 | 20,60 |
| ASL 182012B0 | 230 | 24 | 1,33 | 1-7 / 9-13 | 27,17 |
| ASL 182206B0 | 230 | 2x6 | 2x2,67 | 1-7 / 8-9 + 13-14 | 2x7,15 |
| ASL 182208B0 | 230 | 2x7,5 | 2x2,13 | 1-7 / 8-9 + 13-14 | 2x8,55 |
| ASL 182209B0 | 230 | 2x9 | 2x1,78 | 1-7 / 8-9 + 13-14 | 2x10,20 |
| ASL 182212B0 | 230 | 2x12 | 2x1,33 | 1-7 / 8-9 + 13-14 | 2x13,65 |
| ASL 182215B0 | 230 | 2x15 | 2x1,07 | 1-7 / 8-9 + 13-14 | 2x17,12 |
| ASL 182218B0 | 230 | 2x18 | 2x0,89 | 1-7 / 8-9 + 13-14 | 2x20,18 |
| ASL 182224B0 | 230 | 2x24 | 2x0,67 | 1-7 / 8-9 + 13-14 | 2x27,15 |