



# E166

34,7  
55.0VA  
VL  
2x8  
35mm

E166 / 34,7 - 55.0 VA - VL - 2x8 - 35 mm



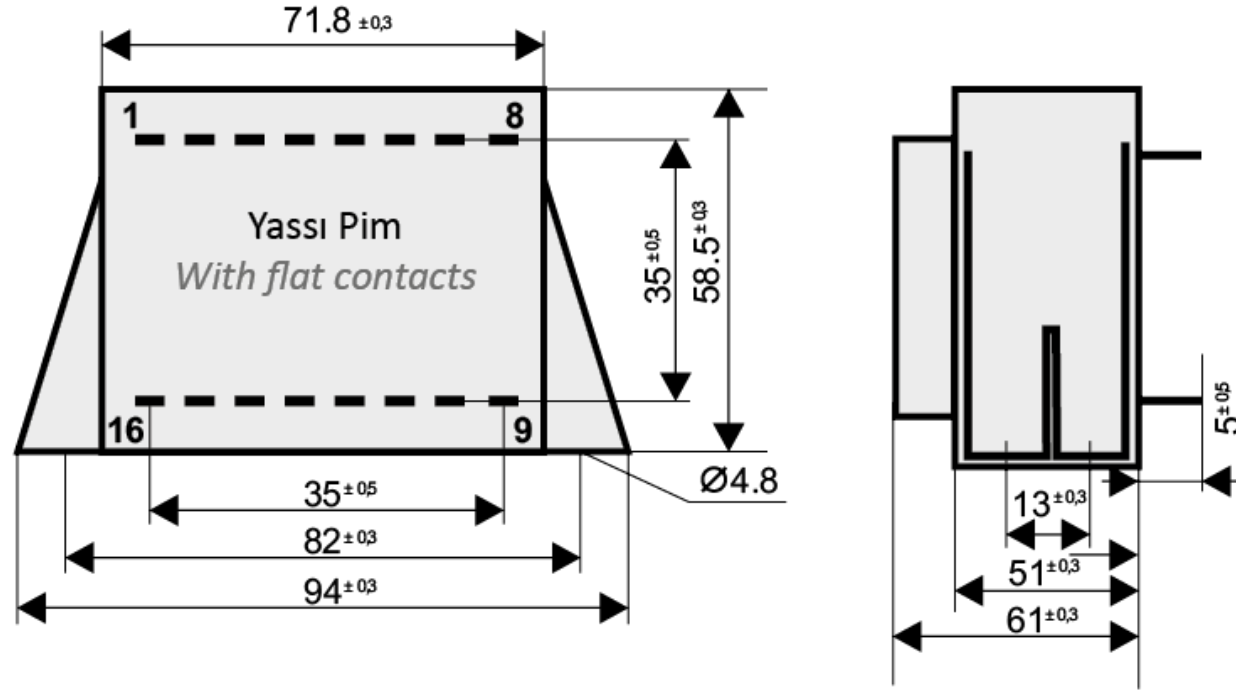

### Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 0,18 kg

Toplam Ağırlık: 1,08 kg

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

\* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

### Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class ta 70°C/B

Cul weight : 0,18 kg

Total weight: 1,08 kg

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

\* Durable to Surge Resistance

<b>SİPARİŞ KODU / Order No.</b>	<b>PRIMER [V] / Primary</b>	<b>SEKONDER [V] / Secondary</b>	<b>AKIM [A] / Current</b>	<b>PİM ARALIĞI / Pim Configuration</b>	<b>BOŞTAKİ VOLTAJİ [V] / No-Load Voltage</b>
ASL 193106VL	230	6	9,16	1-8 / 11-14	6,60
ASL 193108VL	230	7,5	7,33	1-8 / 11-14	8,20
ASL 193109VL	230	9	6,11	1-8 / 11-14	9,90
ASL 193112VL	230	12	4,58	1-8 / 11-14	13,20
ASL 193115VL	230	15	3,66	1-8 / 11-14	16,50
ASL 193118VL	230	18	3,05	1-8 / 11-14	19,80
ASL 193012VL	230	24	2,29	1-8 / 11-14	26,60
ASL 193206VL	230	2x6	2x4,58	1-8 / 9-10 + 15-16	2x6,60
ASL 193208VL	230	2x7,5	2x3,66	1-8 / 9-10 + 15-16	2x8,20
ASL 193209VL	230	2x9	2x3,05	1-8 / 9-10 + 15-16	2x10,00
ASL 193212VL	230	2x12	2x2,29	1-8 / 9-10 + 15-16	2x13,40
ASL 193215VL	230	2x15	2x1,83	1-8 / 9-10 + 15-16	2x16,70
ASL 193218VL	230	2x18	2x1,52	1-8 / 9-10 + 15-16	2x20,00
ASL 193224VL	230	2x24	2x1,14	1-8 / 9-10 + 15-16	2x26,50