



EI66

40
52.0VA
KK
35mm2x8

EI66 / 40 - 52.0 VA - KK - 35 mm 2x8



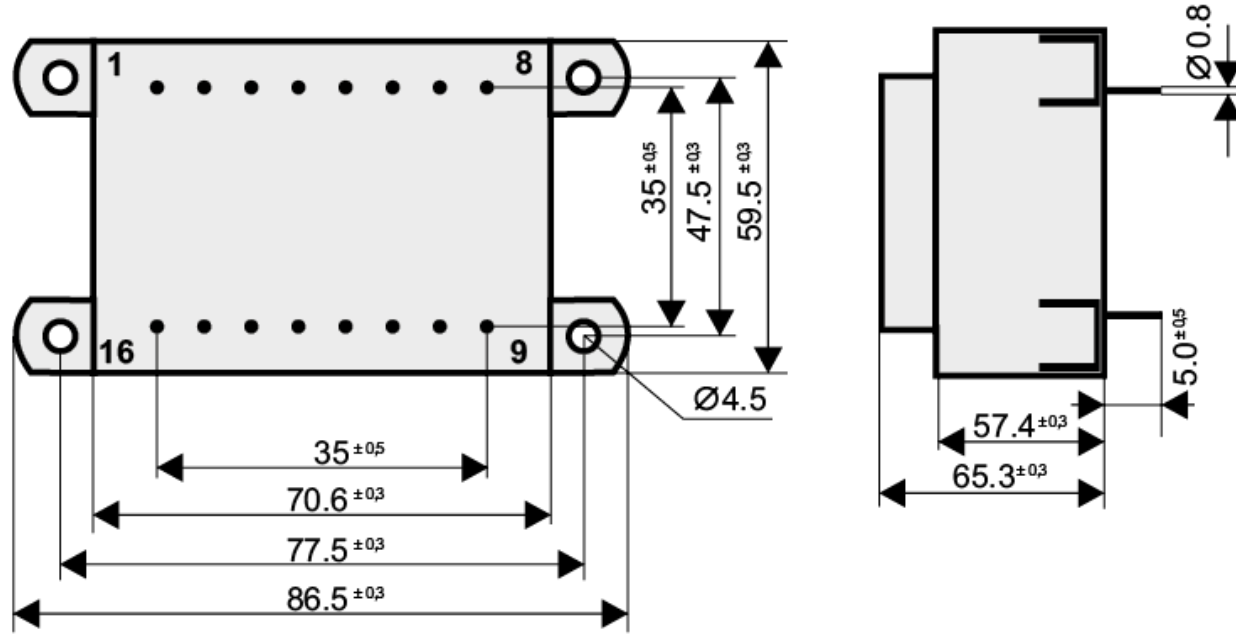

Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 0,205 kg

Toplam Ağırlık: 1,20 kg

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class ta 70°C/B

Cul weight : 0,205 kg

Total weight: 1,20 kg

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

* Durable to Surge Resistance

| SIPARIS KODU / Order No. | PRIMER [V] / Primary | SEKONDER [V] / Secondary | AKIM [A] / Current | PIM ARALIGI / Pim Configuration | BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|--|
| ASL 194106 | 230 | 6 | 8,67 | 1-8 / 11-14 | 7,40 |
| ASL 194108 | 230 | 7,5 | 6,93 | 1-8 / 11-14 | 7,40 |
| ASL 194109 | 230 | 9 | 5,78 | 1-8 / 11-14 | 10,50 |
| ASL 194112 | 230 | 12 | 4,33 | 1-8 / 11-14 | 13,80 |
| ASL 194115 | 230 | 15 | 3,47 | 1-8 / 11-14 | 16,80 |
| ASL 194118 | 230 | 18 | 2,89 | 1-8 / 11-14 | 20,15 |
| ASL 194012 | 230 | 24 | 2,17 | 1-8 / 11-14 | 26,40 |
| ASL 194206 | 230 | 2x6 | 2x4,33 | 1-8 / 9-10 + 15-16 | 2x6,90 |
| ASL 194208 | 230 | 2x7,5 | 2x3,46 | 1-8 / 9-10 + 15-16 | 2x6,90 |
| ASL 194209 | 230 | 2x9 | 2x2,89 | 1-8 / 9-10 + 15-16 | 2x10,40 |
| ASL 194212 | 230 | 2x12 | 2x2,17 | 1-8 / 9-10 + 15-16 | 2x13,60 |
| ASL 194215 | 230 | 2x15 | 2x1,73 | 1-8 / 9-10 + 15-16 | 2x16,80 |
| ASL 194218 | 230 | 2x18 | 2x1,44 | 1-8 / 9-10 + 15-16 | 2x20,40 |
| ASL 194224 | 230 | 2x24 | 2x1,08 | 1-8 / 9-10 + 15-16 | 2x26,4 |