



EI66

40
52.0VA
KK
35mm2x8

EI66 / 40 - 52.0 VA - KK - 35 mm 2x8



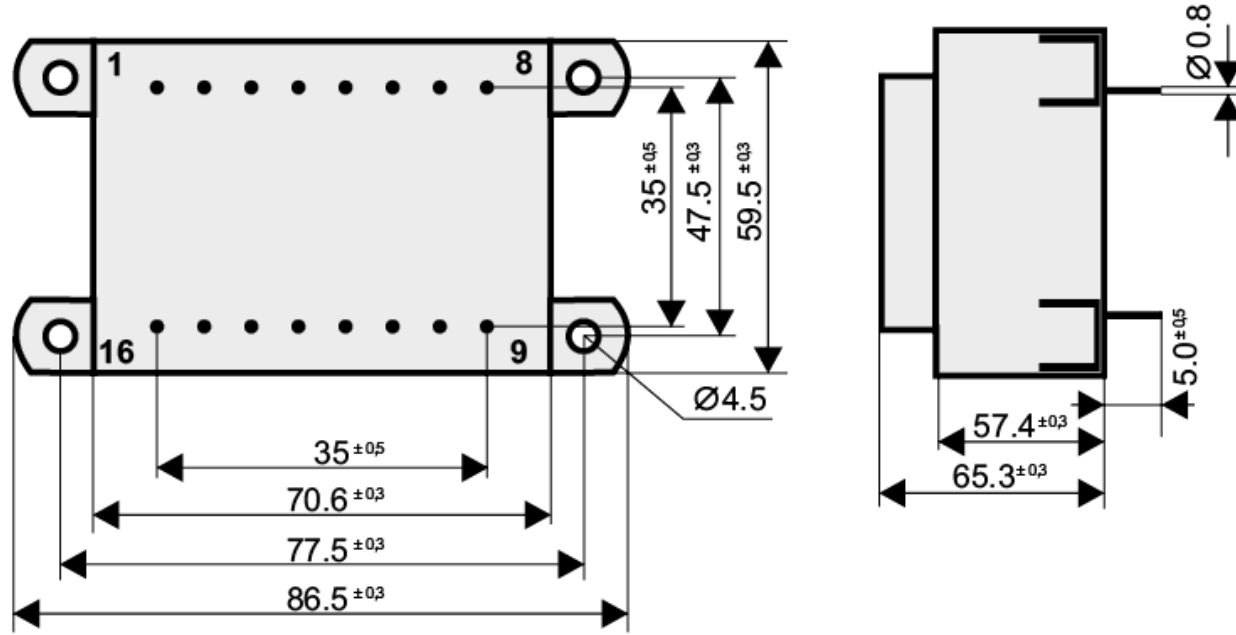

Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 0,205 kg

Toplam Ağırlık : 1,20 kg

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class ta 70°C/B

Cul weight : 0,205 kg

Total weight: 1,20 kg

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

* Durable to Surge Resistance

SİPARİŞ KODU / Order No.	PRIMER [V] / Primary	SEKONDER [V] / Secondary	AKIM [A] / Current	PİM ARALIĞI / Pim Configuration	BOŞTAKİ VOLTAJİ [V] / No-Load Voltage
ASL 194106	230	6	8,67	1-8 / 11-14	7,40
ASL 194108	230	7,5	6,93	1-8 / 11-14	7,40
ASL 194109	230	9	5,78	1-8 / 11-14	10,50
ASL 194112	230	12	4,33	1-8 / 11-14	13,80
ASL 194115	230	15	3,47	1-8 / 11-14	16,80
ASL 194118	230	18	2,89	1-8 / 11-14	20,15
ASL 194012	230	24	2,17	1-8 / 11-14	26,40
ASL 194206	230	2x6	2x4,33	1-8 / 9-10 + 15-16	2x6,90
ASL 194208	230	2x7,5	2x3,46	1-8 / 9-10 + 15-16	2x6,90
ASL 194209	230	2x9	2x2,89	1-8 / 9-10 + 15-16	2x10,40
ASL 194212	230	2x12	2x2,17	1-8 / 9-10 + 15-16	2x13,60
ASL 194215	230	2x15	2x1,73	1-8 / 9-10 + 15-16	2x16,80
ASL 194218	230	2x18	2x1,44	1-8 / 9-10 + 15-16	2x20,40
ASL 194224	230	2x24	2x1,08	1-8 / 9-10 + 15-16	2x26,4