



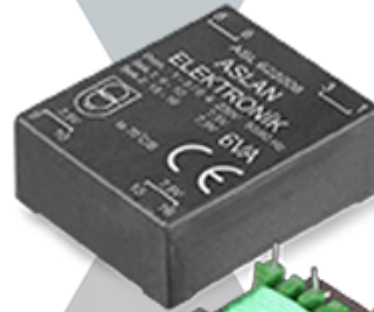


# EI84

29,5  
75.0VA  
VL  
2x10  
45mm

EI84 / 29,5- 75.0 VA - VL - 2x10 - 45 mm

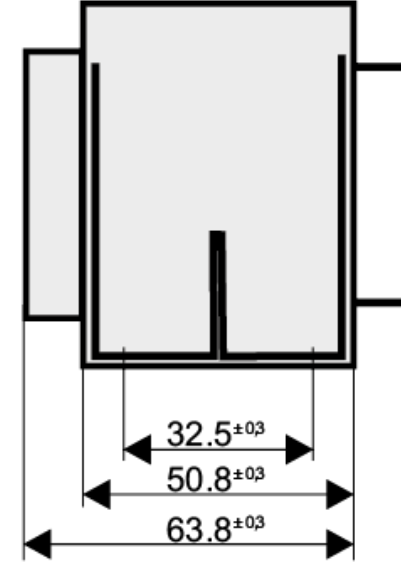

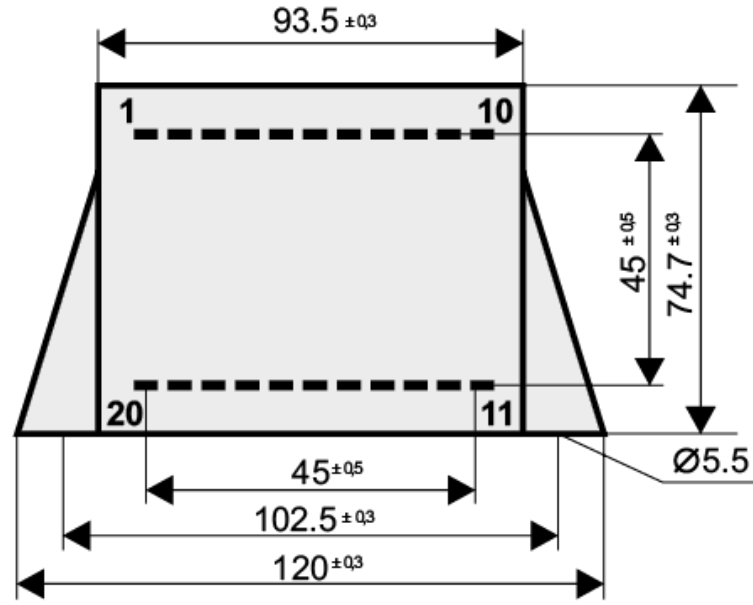

### Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 0,29 kg

Toplam Ağırlık: 1,59 kg

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

\* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

### Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class ta 70°C/B

Cul weight : 0,29 kg

Total weight: 1,59 kg

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

\* Durable to Surge Resistance

<b>SIPARIS KODU / Order No.</b>	<b>PRIMER [V] / Primary</b>	<b>SEKONDER [V] / Secondary</b>	<b>AKIM [A] / Current</b>	<b>PIM ARALIGI / Pim Configuration</b>	<b>BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage</b>
ASL 204106VL	230	6	12,50	2-9 / 14-17	6,50
ASL 204108VL	230	7,5	10	2-9 / 14-17	8,15
ASL 204109VL	230	9	8,33	2-9 / 14-17	9,65
ASL 204112VL	230	12	6,25	2-9 / 14-17	13,10
ASL 204115VL	230	15	5,00	2-9 / 14-17	16,40
ASL 204118VL	230	18	4,17	2-9 / 14-17	19,60
ASL 204124VL	230	24	3,13	2-9 / 14-17	26,10
ASL 204206VL	230	2x6	2x6,25	2-9 / 12-14 + 17-19	2x6,45
ASL 204208VL	230	2x7,5	2x5	2-9 / 12-14 + 17-19	2x8,15
ASL 204209VL	230	2x9	2x4,17	2-9 / 12-14 + 17-19	2x9,60
ASL 204212VL	230	2x12	2x3,13	2-9 / 12-14 + 17-19	2x13,10
ASL 204215VL	230	2x15	2x2,50	2-9 / 12-14 + 17-19	2x16,30
ASL 204218VL	230	2x18	2x2,08	2-9 / 12-14 + 17-19	2x19,55
ASL 204224VL	230	2x24	2x1,56	2-9 / 12-14 + 17-19	2x26,1