




# E196

59,7  
220.0VA  
VL  
2x12  
57,5mm

E196 / 59,7 - 220.0 VA - VL - 2x12 - 57,5 mm

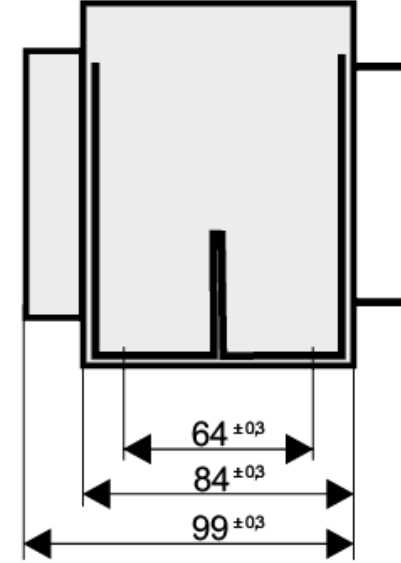

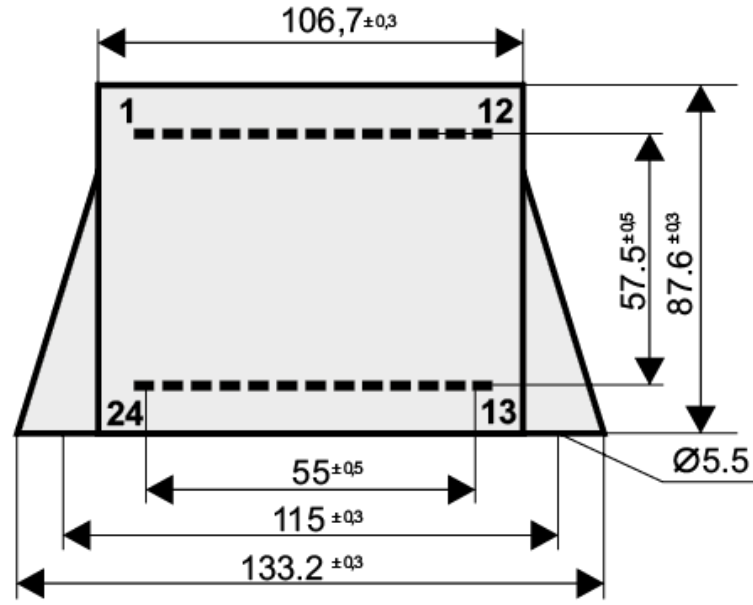

### Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 0,57 kg

Toplam Ağırlık: 3,68 kg

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

\* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

### Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class ta 70°C/B

Cul weight : 0,57 kg

Total weight: 3,68 kg

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

\* Durable to Surge Resistance

<b>SIPARIS KODU / Order No.</b>	<b>PRIMER [V] / Primary</b>	<b>SEKONDER [V] / Secondary</b>	<b>AKIM [A] / Current</b>	<b>PIM ARALIGI / Pim Configuration</b>	<b>BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage</b>
ASL 207506VL	230	6	36,67	2-11 / 16-21	6,45
ASL 207508VL	230	7,5	29,34	2-11 / 16-21	8,15
ASL 207509VL	230	9	24,44	2-11 / 16-21	9,65
ASL 207512VL	230	12	18,33	2-11 / 16-21	13,00
ASL 207515VL	230	15	14,67	2-11 / 16-21	16,20
ASL 207518VL	230	18	12,22	2-11 / 16-21	19,00
ASL 207524VL	230	24	9,17	2-11 / 16-21	26,00
ASL 207606VL	230	2x6	2x18,33	3-9 / 14-17 + 20-23	2x6,40
ASL 207608VL	230	2x7,5	2x7,3	2-11 / 14-17 + 20-23	2x8,15
ASL 207609VL	230	2x9	2x12,22	2-11 / 14-17 + 20-23	2x9,75
ASL 207612VL	230	2x12	2x9,17	2-11 / 14-17 + 20-23	2x13,00
ASL 207615VL	230	2x15	2x7,33	2-11 / 14-17 + 20-23	2x16,30
ASL 207618VL	230	2x18	2x6,11	2-11 / 14-17 + 20-23	2x19,50
ASL 207624VL	230	2x24	2x4,58	2-11 / 14-17 + 20-23	2x26