




# UI48<sup>17</sup><sub>50.0VA</sub>

UI48 / 17 - 50.0 VA

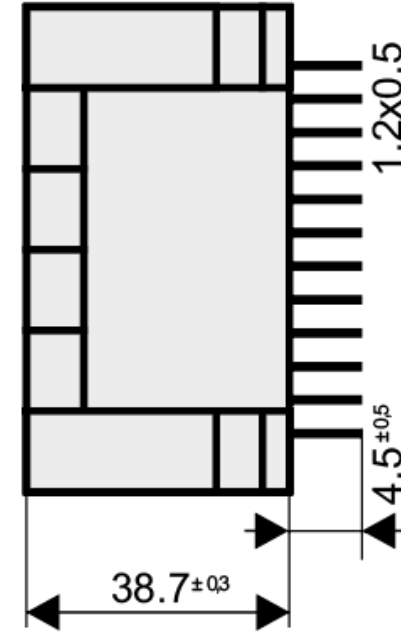

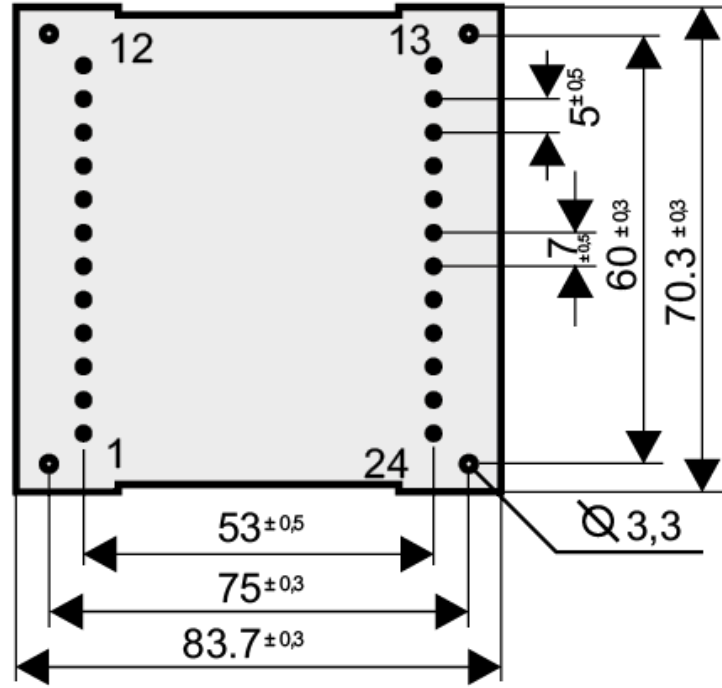

### Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 170 gr

Toplam Ağırlık: 800 gr

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

\* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

### Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class to 70°C/B

Cul weight : 170 gr

Total weight: 800 gr

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

\* Durable to Surge Resistance

SIPARIS KODU / Order No.	PRIMER [V] / Primary	SEKONDER [V] / Secondary	AKIM [mA] / Current	PIM ARALIGI / Pim Configuration	BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage
ASL 671406	2x115	2x6	2x3750	1-4 + 9-12 / 14-17 + 20-23	2x6,60
ASL 671408	2x115	2x7,5	2x3000	1-4 + 9-12 / 14-17 + 20-23	2x8,40
ASL 671409	2x115	2x9	2x2500	1-4 + 9-12 / 14-17 + 20-23	2x9,85
ASL 671412	2x115	2x12	2x1875	1-4 + 9-12 / 14-17 + 20-23	2x13,10
ASL 671415	2x115	2x15	2x1500	1-4 + 9-12 / 14-17 + 20-23	2x16,40
ASL 671418	2x115	2x18	2x1250	1-4 + 9-12 / 14-17 + 20-23	2x19,90
ASL 671424	2x115	2x24	2x1041	1-4 + 9-12 / 14-17 + 20-23	2x26,50