




# UI48<sup>|26</sup><sub>65.0VA</sub>

UI48 / 26 - 65.0 VA

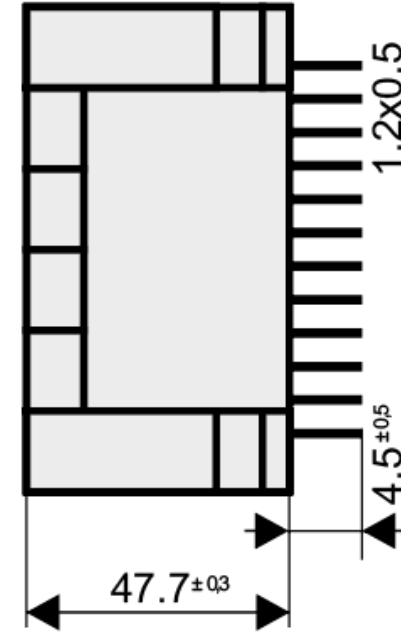

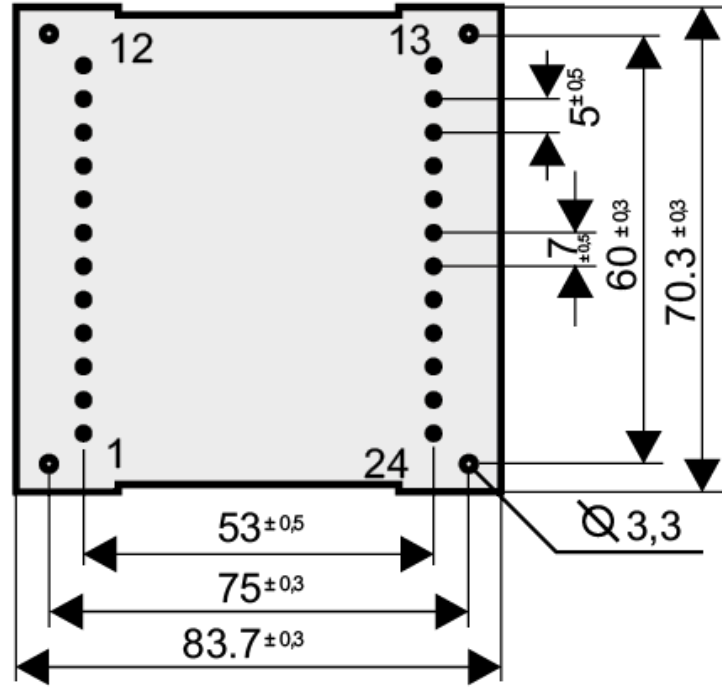

### Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 0,190 kg

Toplam Ağırlık: 1,10 kg

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

\* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

### Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class to 70°C/B

Cul weight : 0,190 kg

Total weight: 1,10 kg

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

\* Durable to Surge Resistance

<b>SIPARIS KODU / Order No.</b>	<b>PRIMER [V] / Primary</b>	<b>SEKONDER [V] / Secondary</b>	<b>AKIM [mA] / Current</b>	<b>PIM ARALIGI / Pim Configuration</b>	<b>BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage</b>
<b>ASL 672406</b>	<b>2x115</b>	<b>2x6</b>	<b>2x5417</b>	<b>1-4 + 9-12 / 14-17 + 20-23</b>	<b>2x6,50</b>
<b>ASL 672408</b>	<b>2x115</b>	<b>2x7,5</b>	<b>2x4333</b>	<b>1-4 + 9-12 / 14-17 + 20-23</b>	<b>2x8,30</b>
<b>ASL 672409</b>	<b>2x115</b>	<b>2x9</b>	<b>2x3611</b>	<b>1-4 + 9-12 / 14-17 + 20-23</b>	<b>2x10,10</b>
<b>ASL 672412</b>	<b>2x115</b>	<b>2x12</b>	<b>2x2708</b>	<b>1-4 + 9-12 / 14-17 + 20-23</b>	<b>2x13,00</b>
<b>ASL 672415</b>	<b>2x115</b>	<b>2x15</b>	<b>2x2167</b>	<b>1-4 + 9-12 / 14-17 + 20-23</b>	<b>2x16,95</b>
<b>ASL 672418</b>	<b>2x115</b>	<b>2x18</b>	<b>2x1806</b>	<b>1-4 + 9-12 / 14-17 + 20-23</b>	<b>2x19,90</b>
<b>ASL 672424</b>	<b>2x115</b>	<b>2x24</b>	<b>2x1350</b>	<b>1-4 + 9-12 / 14-17 + 20-23</b>	<b>2x26,50</b>