




UI48^{|26}_{65.0VA}

UI48 / 26 - 65.0 VA

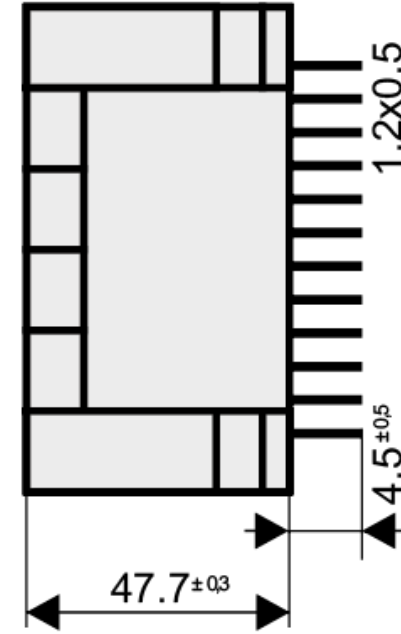

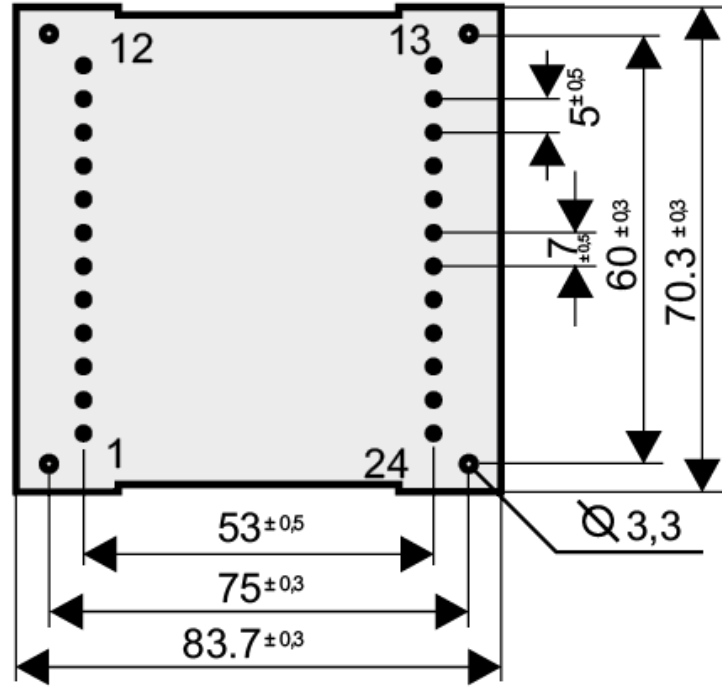

Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 0,190 kg

Toplam Ağırlık: 1,10 kg

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class to 70°C/B

Cul weight : 0,190 kg

Total weight: 1,10 kg

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

* Durable to Surge Resistance

SIPARIS KODU / Order No.	PRIMER [V] / Primary	SEKONDER [V] / Secondary	AKIM [mA] / Current	PIM ARALIGI / Pim Configuration	BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage
ASL 672406	2x115	2x6	2x5417	1-4 + 9-12 / 14-17 + 20-23	2x6,50
ASL 672408	2x115	2x7,5	2x4333	1-4 + 9-12 / 14-17 + 20-23	2x8,30
ASL 672409	2x115	2x9	2x3611	1-4 + 9-12 / 14-17 + 20-23	2x10,10
ASL 672412	2x115	2x12	2x2708	1-4 + 9-12 / 14-17 + 20-23	2x13,00
ASL 672415	2x115	2x15	2x2167	1-4 + 9-12 / 14-17 + 20-23	2x16,95
ASL 672418	2x115	2x18	2x1806	1-4 + 9-12 / 14-17 + 20-23	2x19,90
ASL 672424	2x115	2x24	2x1350	1-4 + 9-12 / 14-17 + 20-23	2x26,50