


ASLTS400

ASLTS400

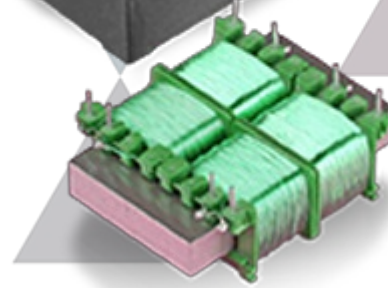

Vakum altında kurumali vernik ile sessiz çalışma

Nominal Gerilim: 400V

Nominal Güç: 0,50 - 10kVAR

Nominal Frekans 50Hz.

Ortam Sıcaklığı: 40°C

Sarım: Bakır, Alüminyum

Bağlantı Tipi: Klemens, Papuç

Isi Kontrol Termigi: 130°C

Sandartlar: EN-61558-2-20 ve EN-61558-1 ayrıca CE direktiflerine uygun üretim ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem

Characteristic

Quiet operation on with oven-drying
varnish under vacuum
Nominal Voltage 400V
Nominal Power: 0,50 - 10kVAr
Nominal Frequency: 50 Hz.
Ambient Temperature: 40 °C
Winding: Copper,Aluminum
Connnection on Type: Terminal,Cable Shoe
Heat Control Termal: 130 °C
Standards: EN-61558-2-20 and EN-61558-1
also CE production on according to directives ves
ISO 9001 Quality Management System

SIPARIS KODU / Order No.	GÜÇ / Power / kvar	L / mH	I rms / A	a / mm	b / mm	c / mm	Agirlik / Weight / kg
ASLTS400 / 0050	0,5	1018,59	0,72	180	155	110	7,5
ASLTS400 / 0100	1	509,30	1,44	240	205	120	11,5
ASLTS400 / 0150	1.5	339,53	2,17	240	205	130	14,5
ASLTS400 / 0250	2,5	203,72	3,61	240	205	140	17
ASLTS400 / 0500	5	101,86	7,22	310	255	140	27
ASLTS400 / 0750	7,5	67,91	10,83	360	320	150	39
ASLTS400 / 1000	10	50,93	14,43	360	320	160	46

* Özel İstek Üzerine üretim yapılmaktadır. Production can be made according to your request.