


# ASLH400/7

ASLH400/7

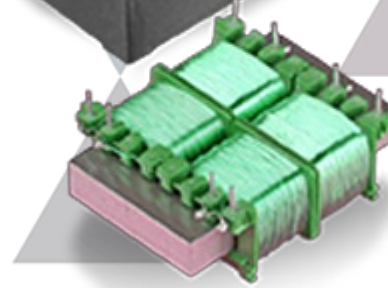

## Vakum altında kurumali vernik ile sessiz çalışma

Nominal Gerilim: 230-1000V

Nominal Güç: 0,50 - 60kVar

Nominal Frekans 50Hz.

Ortam Sıcaklığı: 40°C

Sarım: Bakır, Alüminyum

Baglanti Tipi: Klemens, Papuç ve Alüminyum Bara

Isi Kontrol Termigi: 130°C

Sandartlar: EN-61558-2-20 ve EN-61558-1 ayrıca CE direktiflerine uygun üretim ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

## Quiet operation on with oven-drying varnish under vacuum

Nominal Voltage 230-1000V  
 Nominal Power: 0,50 - 60kVAr  
 Nominal Frequency: 50 Hz.  
 Ambient Temperature: 40 °C  
 Winding: Copper,Aluminum  
 Connenection on Type: Terminal,Cable Shoe Copper or Aluminum Busbar  
 Heat Control Termal: 130 °C  
 Standards: EN-61558-2-20 and EN-61558-1  
 also CE production on according to directives ves  
 ISO 9001 Quality Management System

<b>Reaktör Faktörü</b> <b>Reactor Factor</b>	<b>Rezonans Frekansi 50 Hz. İçin</b> <b>Resonance Frequency for 50 Hz.</b>
<b>5,67%</b>	<b>210 Hz</b>
<b>7%</b>	<b>189 Hz</b>
<b>14%</b>	<b>134 Hz</b>

<b>SIPARIS KODU / Order No.</b>	<b>GÜÇ / Power / kvar</b>	<b>L / mH</b>	<b>I rms / A</b>	<b>a / mm</b>	<b>b / mm</b>	<b>c / mm</b>	<b>Agirlik / Weight / kg</b>
<b>ASLH400/7/050</b>	<b>0,5</b>	<b>76,67</b>	<b>0,82</b>	<b>120</b>	<b>110</b>	<b>65</b>	<b>1,5</b>
<b>ASLH400/7/100</b>	<b>1</b>	<b>38,33</b>	<b>1,64</b>	<b>120</b>	<b>110</b>	<b>75</b>	<b>2</b>
<b>ASLH400/7/156</b>	<b>1,56</b>	<b>24,57</b>	<b>2,56</b>	<b>150</b>	<b>135</b>	<b>80</b>	<b>3</b>
<b>ASLH400/7/200</b>	<b>2,5</b>	<b>15,33</b>	<b>4,1</b>	<b>150</b>	<b>135</b>	<b>85</b>	<b>3,5</b>
<b>ASLH400/7/312</b>	<b>3,12</b>	<b>12,29</b>	<b>5,11</b>	<b>150</b>	<b>135</b>	<b>95</b>	<b>4,5</b>
<b>ASLH400/7/500</b>	<b>5</b>	<b>7,67</b>	<b>8,19</b>	<b>180</b>	<b>175</b>	<b>100</b>	<b>5</b>
<b>ASLH400/7/625</b>	<b>6,25</b>	<b>6,13</b>	<b>10,24</b>	<b>180</b>	<b>175</b>	<b>110</b>	<b>6</b>
<b>ASLH400/7/750</b>	<b>7,5</b>	<b>5,11</b>	<b>12,29</b>	<b>180</b>	<b>175</b>	<b>110</b>	<b>6</b>
<b>ASLH400/7/1000</b>	<b>10</b>	<b>3,83</b>	<b>16,38</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>115</b>	<b>8</b>
<b>ASLH400/7/1250</b>	<b>12,5</b>	<b>3,07</b>	<b>20,48</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>130</b>	<b>9</b>

<b>ASLH400/7/1500</b>	<b>15</b>	<b>2,56</b>	<b>24,57</b>	<b>240</b>	<b>230</b>	<b>130</b>	<b>11,5</b>
<b>ASLH400/7/2000</b>	<b>20</b>	<b>1,92</b>	<b>32,76</b>	<b>240</b>	<b>200</b>	<b>140</b>	<b>14,5</b>
<b>ASLH400/7/2500</b>	<b>25</b>	<b>1,53</b>	<b>40,96</b>	<b>240</b>	<b>200</b>	<b>140</b>	<b>15</b>
<b>ASLH400/7/3000</b>	<b>30</b>	<b>1,28</b>	<b>49,15</b>	<b>240</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>17</b>
<b>ASLH400/7/4000</b>	<b>40</b>	<b>0,96</b>	<b>65,53</b>	<b>270</b>	<b>250</b>	<b>150</b>	<b>22</b>
<b>ASLH400/7/5000</b>	<b>50</b>	<b>0,77</b>	<b>81,91</b>	<b>270</b>	<b>250</b>	<b>150</b>	<b>23</b>
<b>ASLH400/7/6000</b>	<b>60</b>	<b>0,64</b>	<b>98,29</b>	<b>300</b>	<b>260</b>	<b>170</b>	<b>35</b>

\* Özel İstek Üzerine üretim yapılmaktadır. Production can be made according to your request.