



**EI66** | 34,7  
55.0VA  
0  
35mm2x8

EI66 / 34,7 - 55.0 VA - 0 - 35 mm 2x8



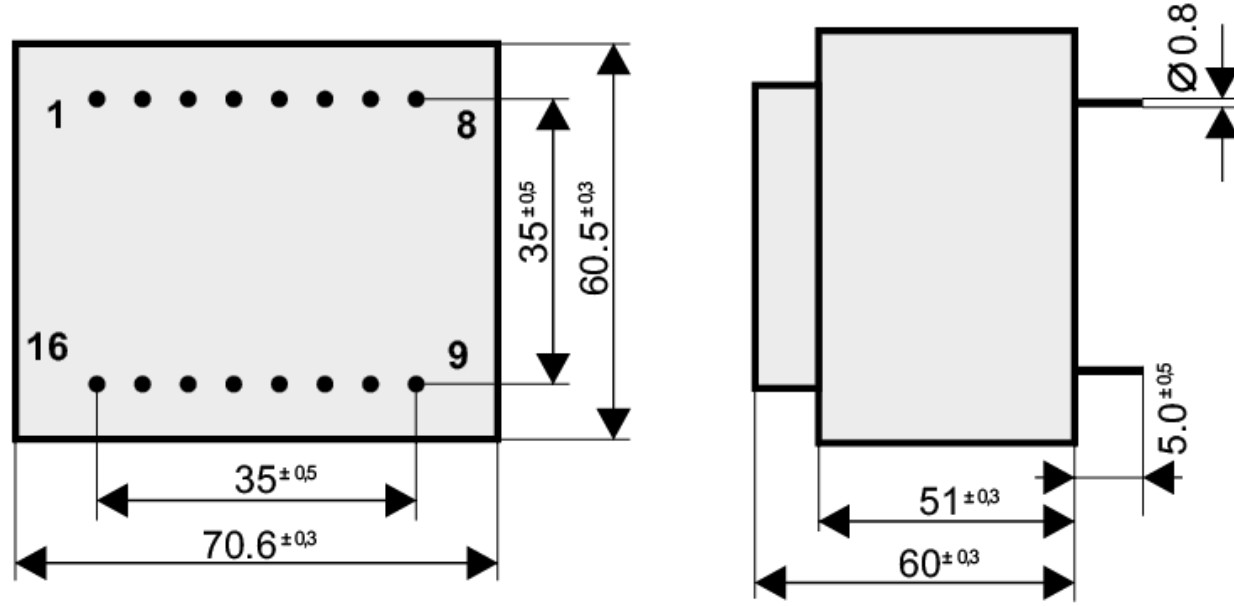

### Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 0,18 kg

Toplam Ağırlık: 1,08 kg

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

\* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

### Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class ta 70°C/B

Cul weight : 0,18 kg

Total weight: 1,08 kg

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

\* Durable to Surge Resistance

SIPARIS KODU / Order No.	PRIMER [V] / Primary	SEKONDER [V] / Secondary	AKIM [A] / Current	PIM ARALIGI / Pim Configuration	BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage
ASL 193106Z	230	6	9,16	1-8 / 11-14	6,60
ASL 193108Z	230	7,5	7,33	1-8 / 11-14	8,20
ASL 193109Z	230	9	6,11	1-8 / 11-14	9,90
ASL 193112Z	230	12	4,58	1-8 / 11-14	13,20
ASL 193115Z	230	15	3,66	1-8 / 11-14	16,50
ASL 193118Z	230	18	3,05	1-8 / 11-14	19,80
ASL 193012Z	230	24	2,29	1-8 / 11-14	26,60
ASL 193206Z	230	2x6	2x4,58	1-8 / 9-10 + 15-16	2x6,60
ASL 193208Z	230	2x7,5	2x3,66	1-8 / 9-10 + 15-16	2x8,20
ASL 193209Z	230	2x9	2x3,05	1-8 / 9-10 + 15-16	2x10,00
ASL 193212Z	230	2x12	2x2,29	1-8 / 9-10 + 15-16	2x13,40
ASL 193215Z	230	2x15	2x1,83	1-8 / 9-10 + 15-16	2x16,70
ASL 193218Z	230	2x18	2x1,52	1-8 / 9-10 + 15-16	2x20,00
ASL 193224Z	230	2x24	2x1,14	1-8 / 9-10 + 15-16	2x26,50