



EI60

25,5
28.0VA
0
32.5mm2x7

EI60 / 25,5 - 28.0 VA - 0 - 32.5 mm 2x7



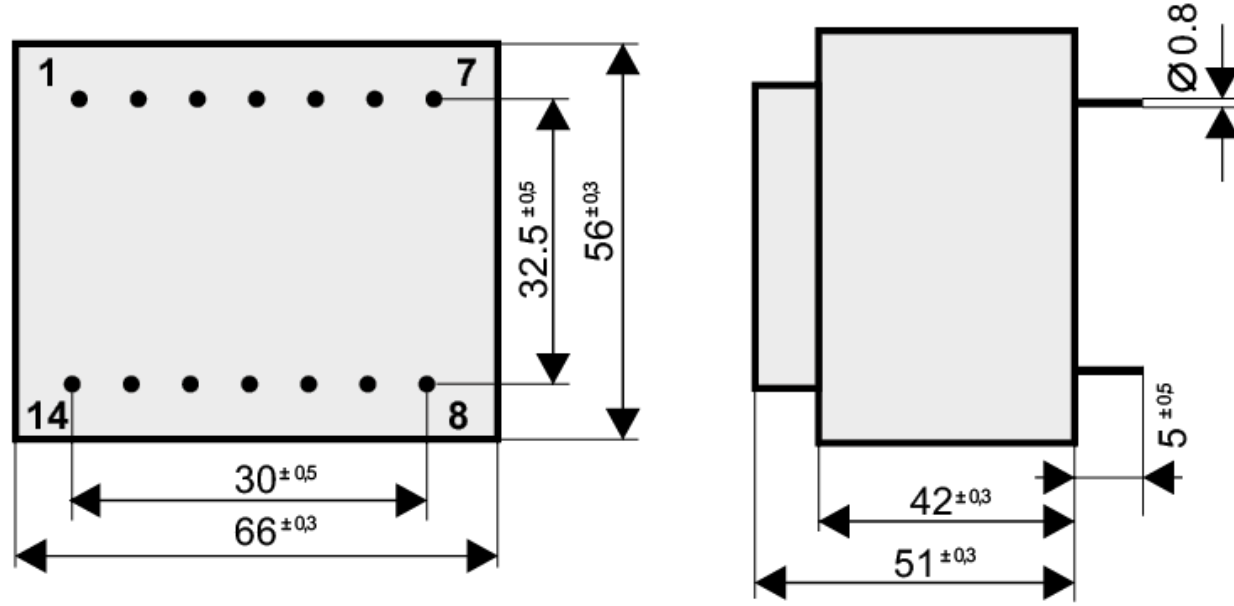

Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 120 gr

Toplam Ağırlık: 670 gr

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class ta 70°C/B

Cul weight : 120 gr

Total weight: 670 gr

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

* Durable to Surge Resistance

SIPARIS KODU / Order No.	PRIMER [V] / Primary	SEKONDER [V] / Secondary	AKIM [A] / Current	PIM ARALIGI / Pim Configuration	BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage
ASL 181106Z	230	6	4,67	1-7 / 9-13	7,30
ASL 181108Z	230	7,5	3,73	1-7 / 9-13	9,0
ASL 181109Z	230	9	3,11	1-7 / 9-13	10,88
ASL 181112Z	230	12	2,33	1-7 / 9-13	14,29
ASL 181115Z	230	15	1,87	1-7 / 9-13	17,88
ASL 181118Z	230	18	1,56	1-7 / 9-13	21,46
ASL 181012Z	230	24	1,17	1-7 / 9-13	28,60
ASL 181206Z	230	2x6	2x2,33	1-7 / 8-9 + 13-14	2x7,30
ASL 181208Z	230	2x7,5	2x1,87	1-7 / 8-9 + 13-14	2x8,85
ASL 181209Z	230	2x9	2x1,56	1-7 / 8-9 + 13-14	2x10,57
ASL 181212Z	230	2x12	2x1,17	1-7 / 8-9 + 13-14	2x14,05
ASL 181215Z	230	2x15	2x0,93	1-7 / 8-9 + 13-14	2x17,45
ASL 181218Z	230	2x18	2x0,78	1-7 / 8-9 + 13-14	2x21,15
ASL 181224Z	230	2x24	2x0,58	1-7 / 8-9 + 13-14	2x28,61