



EI60 | 21
25.0VA
0
2x7
32.5mm

EI60 / 21- 25.0 VA - 0 - 2x7 - 32.5 mm



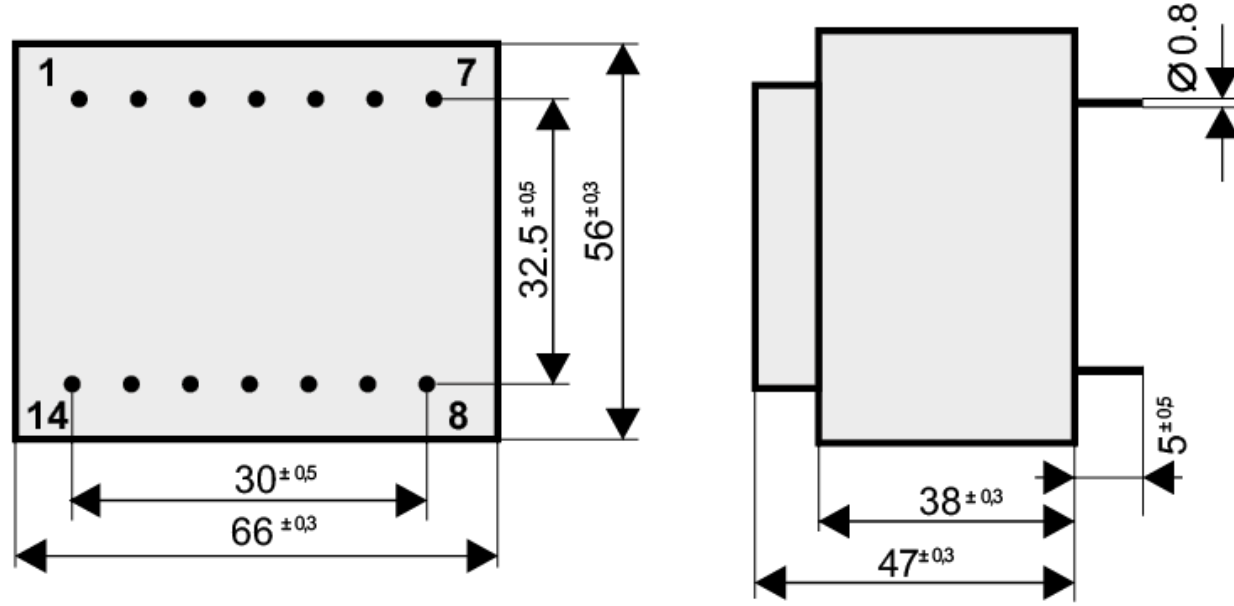

Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 110 gr

Toplam Ağırlık: 570 gr

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class ta 70°C/B

Cul weight : 110 gr

Total weight: 570 gr

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

* Durable to Surge Resistance

SIPARIS KODU / Order No.	PRIMER [V] / Primary	SEKONDER [V] / Secondary	AKIM [mA] / Current	PIM ARALIGI / Pim Configuration	BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage
ASL 180106Z	230	6	4166	1-7 / 9-13	7,30
ASL 180108Z	230	7,5	3335	1-7 / 9-13	9,1
ASL 180109Z	230	9	2777	1-7 / 9-13	10,80
ASL 180112Z	230	12	2083	1-7 / 9-13	14,40
ASL 180115Z	230	15	1666	1-7 / 9-13	18,10
ASL 180118Z	230	18	1388	1-7 / 9-13	21,40
ASL 187012Z	230	24	1041	1-7 / 9-13	28,70
ASL 180206Z	230	2x6	2x2083	1-7 / 8-9 + 13-14	2x7,3
ASL 180208Z	230	2x7,5	2x1668	1-7 / 8-9 + 13-14	2x9,1
ASL 180209Z	230	2x9	2x1388	1-7 / 8-9 + 13-14	2x10,80
ASL 180212Z	230	2x12	2x1041	1-7 / 8-9 + 13-14	2x14,40
ASL 180215Z	230	2x15	2x833	1-7 / 8-9 + 13-14	2x18,10
ASL 180218Z	230	2x18	2x694	1-7 / 8-9 + 13-14	2x21,40
ASL 180224Z	230	2x24	2x520	1-7 / 8-9 + 13-14	2x29,00