



EI60 | 21
25.0VA
0
2x7
32.5mm

EI60 / 21- 25.0 VA - 0 - 2x7 - 32.5 mm



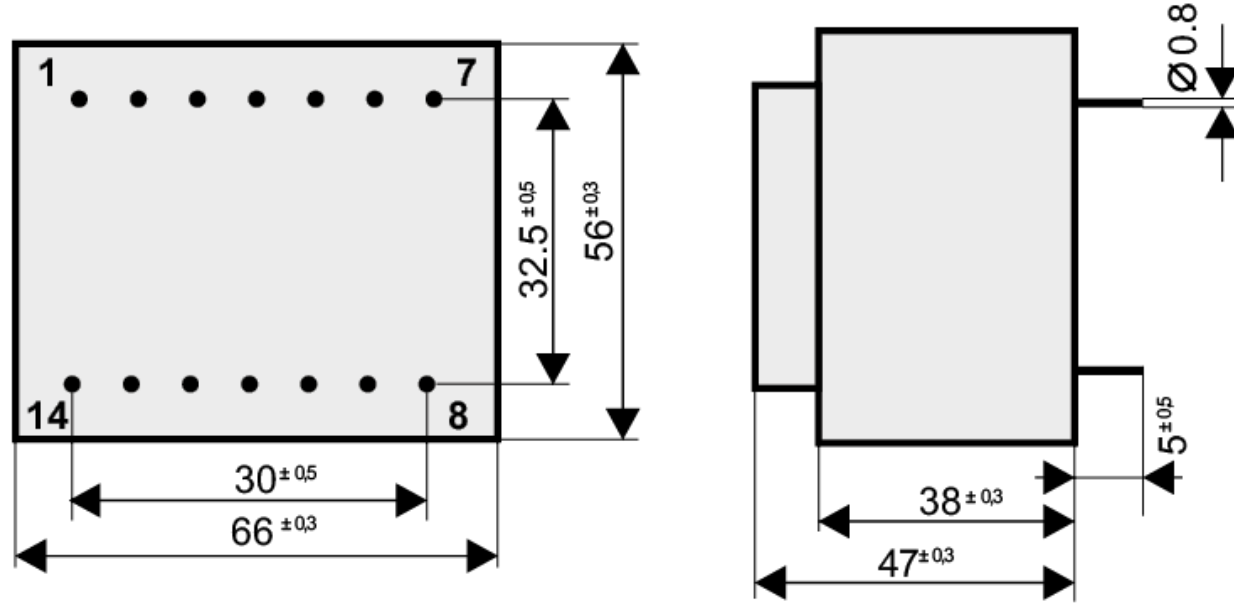

Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 110 gr

Toplam Ağırlık: 570 gr

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class ta 70°C/B

Cul weight : 110 gr

Total weight: 570 gr

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

* Durable to Surge Resistance

| SIPARIS KODU / Order No. | PRIMER [V] / Primary | SEKONDER [V] / Secondary | AKIM [mA] / Current | PIM ARALIGI / Pim Configuration | BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| ASL 180106Z | 230 | 6 | 4166 | 1-7 / 9-13 | 7,30 |
| ASL 180108Z | 230 | 7,5 | 3335 | 1-7 / 9-13 | 9,1 |
| ASL 180109Z | 230 | 9 | 2777 | 1-7 / 9-13 | 10,80 |
| ASL 180112Z | 230 | 12 | 2083 | 1-7 / 9-13 | 14,40 |
| ASL 180115Z | 230 | 15 | 1666 | 1-7 / 9-13 | 18,10 |
| ASL 180118Z | 230 | 18 | 1388 | 1-7 / 9-13 | 21,40 |
| ASL 187012Z | 230 | 24 | 1041 | 1-7 / 9-13 | 28,70 |
| ASL 180206Z | 230 | 2x6 | 2x2083 | 1-7 / 8-9 + 13-14 | 2x7,3 |
| ASL 180208Z | 230 | 2x7,5 | 2x1668 | 1-7 / 8-9 + 13-14 | 2x9,1 |
| ASL 180209Z | 230 | 2x9 | 2x1388 | 1-7 / 8-9 + 13-14 | 2x10,80 |
| ASL 180212Z | 230 | 2x12 | 2x1041 | 1-7 / 8-9 + 13-14 | 2x14,40 |
| ASL 180215Z | 230 | 2x15 | 2x833 | 1-7 / 8-9 + 13-14 | 2x18,10 |
| ASL 180218Z | 230 | 2x18 | 2x694 | 1-7 / 8-9 + 13-14 | 2x21,40 |
| ASL 180224Z | 230 | 2x24 | 2x520 | 1-7 / 8-9 + 13-14 | 2x29,00 |