



EI54

18,8
16.0VA
0
2x7
30mm

EI54 / 18,8 - 16.0 VA - 0 - 2x7 - 30 mm

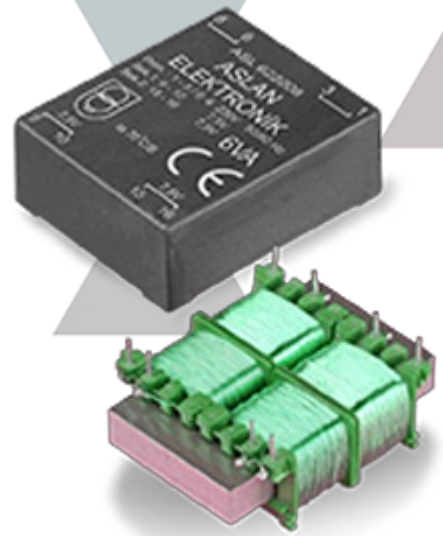

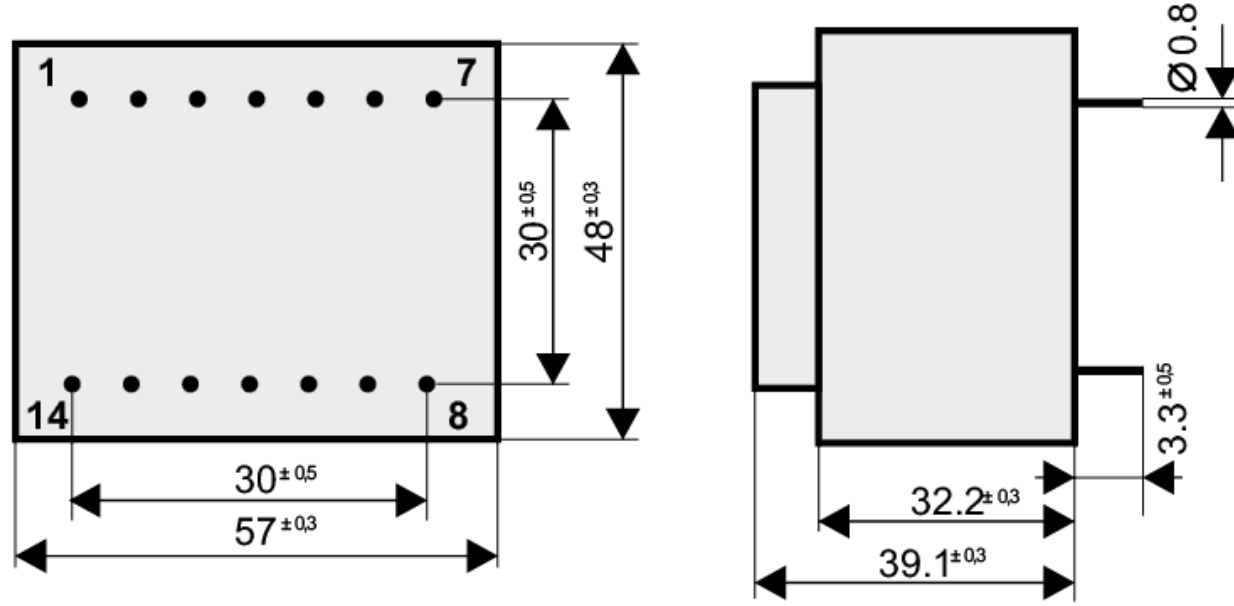

Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 80 gr

Toplam Ağırlık: 417 gr

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class ta 70°C/B

Cul weight : 80 gr

Total weight: 417 gr

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

* Durable to Surge Resistance

SIPARIS KODU / Order No.	PRIMER [V] / Primary	SEKONDER [V] / Secondary	AKIM [mA] / Current	PIM ARALIGI / Pim Configuration	BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage
ASL 170106Z	230	6	2666	1-7 / 9-13	7,53
ASL 170108Z	230	7,5	2133	1-7 / 9-13	9,1
ASL 170109Z	230	9	1777	1-7 / 9-13	11,25
ASL 170112Z	230	12	1333	1-7 / 9-13	14,95
ASL 170115Z	230	15	1066	1-7 / 9-13	18,65
ASL 170118Z	230	18	888	1-7 / 9-13	21,75
ASL 170124Z	230	24	666	1-7 / 9-13	29,50
ASL 170206Z	230	2x6	2x1333	1-7 / 8-9 + 13-14	2x7,53
ASL 170208Z	230	2x7,5	2x1066	1-7 / 8-9 + 13-14	2x9,35
ASL 170209Z	230	2x9	2x888	1-7 / 8-9 + 13-14	2x11,20
ASL 170212Z	230	2x12	2x666	1-7 / 8-9 + 13-14	2x14,90
ASL 170215Z	230	2x15	2x533	1-7 / 8-9 + 13-14	2x18,40
ASL 170218Z	230	2x18	2x444	1-7 / 8-9 + 13-14	2x22,30
ASL 170224Z	230	2x24	2x333	1-7 / 8-9 + 13-14	2x29,30