



EI42

20,5
8.0VA
0
2x6
25mm

EI42 / 20,5 - 8.0 VA - 0 - 2x6 - 25 mm



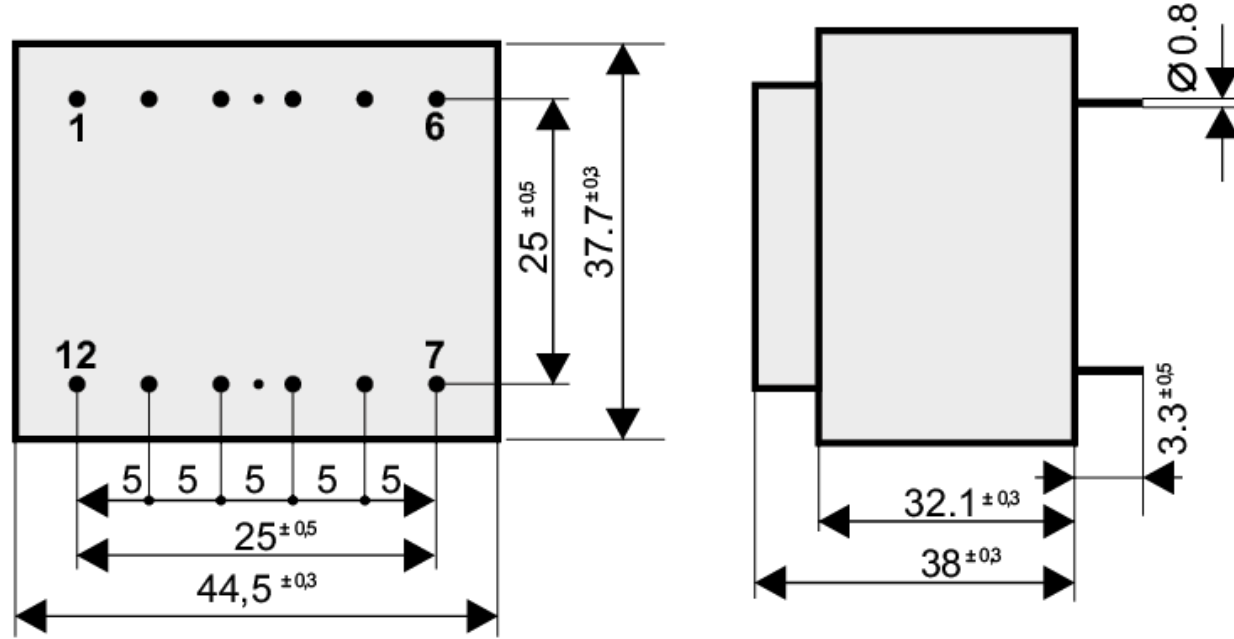

Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 40 gr

Toplam Ağırlık: 252 gr

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class ta 70°C/B

Cul weight : 40 gr

Total weight: 252 gr

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

* Durable to Surge Resistance

SIPARIS KODU / Order No.	PRIMER [V] / Primary	SEKONDER [V] / Secondary	AKIM [mA] / Current	PIM ARALIGI / Pim Configuration	BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage
ASL 151106	230	6	1333	1-6 / 8-11	7,80
ASL 151108	230	7,5	1066	1-6 / 8-11	9,7
ASL 151109	230	9	888	1-6 / 8-11	11,90
ASL 151112	230	12	666	1-6 / 8-11	15,75
ASL 151115	230	15	533	1-6 / 8-11	19,70
ASL 151118	230	18	444	1-6 / 8-11	23,50
ASL 151124	230	24	333	1-6 / 8-11	31,40
ASL 151206	230	2x6	2 x 666	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 7,85
ASL 151208	230	2x7,5	2 x 533	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 9,70
ASL 151209	230	2x9	2 x 444	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 12,00
ASL 151212	230	2x12	2 x 333	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 15,70
ASL 151215	230	2x15	2 x 266	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 19,65
ASL 151218	230	2x18	2 x 222	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 23,70
ASL 151224	230	2x24	2 x 166	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 31,40