



# EI42

14,8  
5.0VA  
K  
2x625mm

EI42 / 14,8 - 5.0 VA - K - 2x6 25 mm



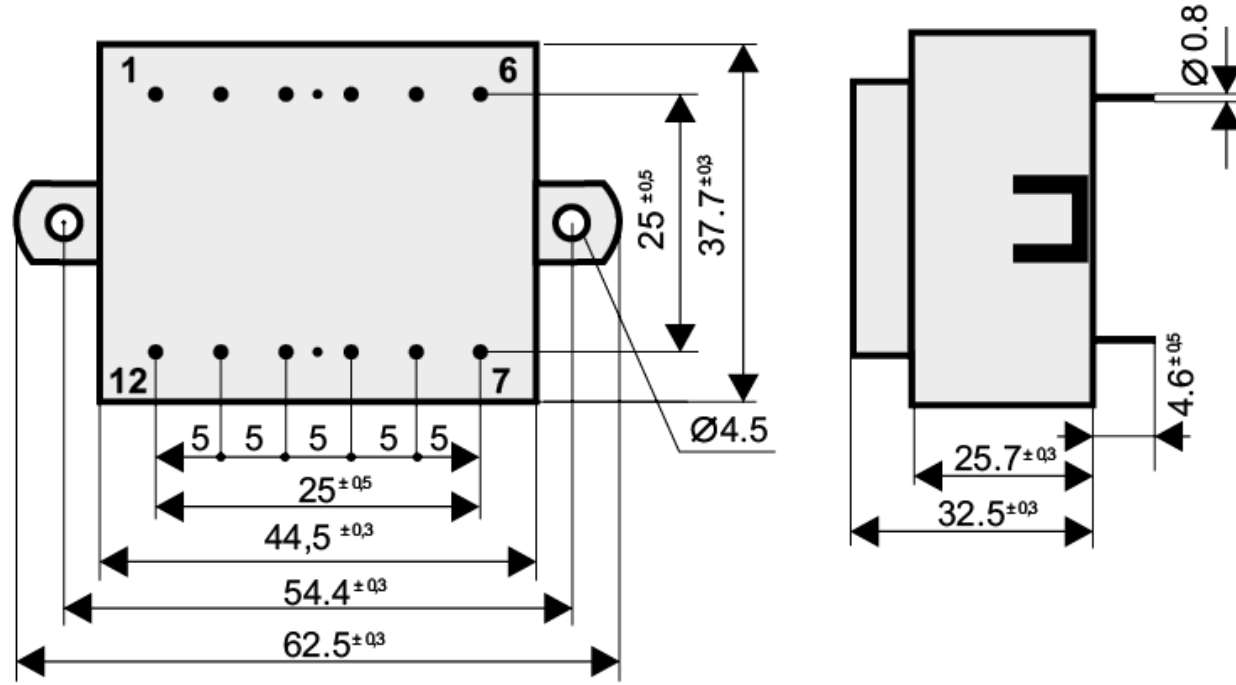

### Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 30 gr

Toplam Ağırlık: 190 gr

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

\* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

### Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class ta 70°C/B

Cul weight : 30 gr

Total weight: 190 gr

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

\* Durable to Surge Resistance

<b>SIPARIS KODU / Order No.</b>	<b>PRIMER [V] / Primary</b>	<b>SEKONDER [V] / Secondary</b>	<b>AKIM [mA] / Current</b>	<b>PIM ARALIGI / Pim Configuration</b>	<b>BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage</b>
<b>ASL 150106K</b>	<b>230</b>	<b>6</b>	<b>833</b>	<b>1-6 / 8-11</b>	<b>7,90</b>
<b>ASL 150108K</b>	<b>230</b>	<b>7,5</b>	<b>666</b>	<b>1-6 / 8-11</b>	<b>9,9</b>
<b>ASL 150109K</b>	<b>230</b>	<b>9</b>	<b>555</b>	<b>1-6 / 8-11</b>	<b>11,90</b>
<b>ASL 150112K</b>	<b>230</b>	<b>12</b>	<b>416</b>	<b>1-6 / 8-11</b>	<b>15,80</b>
<b>ASL 150115K</b>	<b>230</b>	<b>15</b>	<b>333</b>	<b>1-6 / 8-11</b>	<b>19,80</b>
<b>ASL 150118K</b>	<b>230</b>	<b>18</b>	<b>277</b>	<b>1-6 / 8-11</b>	<b>24,10</b>
<b>ASL 150124K</b>	<b>230</b>	<b>24</b>	<b>208</b>	<b>1-6 / 8-11</b>	<b>31,30</b>
<b>ASL 150206K</b>	<b>230</b>	<b>2x6</b>	<b>2 x 416</b>	<b>1-6 / 7-8 + 11-12</b>	<b>7,80 / 7,90</b>
<b>ASL 150208K</b>	<b>230</b>	<b>2x7,5</b>	<b>2 x 333</b>	<b>1-6 / 7-8 + 11-12</b>	<b>9,70 / 9,90</b>
<b>ASL 150209K</b>	<b>230</b>	<b>2x9</b>	<b>2 x 227</b>	<b>1-6 / 7-8 + 11-12</b>	<b>11,70 / 11,90</b>
<b>ASL 150212K</b>	<b>230</b>	<b>2x12</b>	<b>2 x 208</b>	<b>1-6 / 7-8 + 11-12</b>	<b>15,40 / 15,70</b>
<b>ASL 150215K</b>	<b>230</b>	<b>2x15</b>	<b>2 x 166</b>	<b>1-6 / 7-8 + 11-12</b>	<b>19,30 / 19,90</b>
<b>ASL 150218K</b>	<b>230</b>	<b>2x18</b>	<b>2 x 138</b>	<b>1-6 / 7-8 + 11-12</b>	<b>23,10 / 23,70</b>
<b>ASL 150224K</b>	<b>230</b>	<b>2x24</b>	<b>2 x 104</b>	<b>1-6 / 7-8 + 11-12</b>	<b>30,60 / 31,20</b>