



EI42

8,5
3.0VA
0
2x6
25mm

EI42 / 8,5 - 3.0 VA - 0 - 2x6 - 25 mm



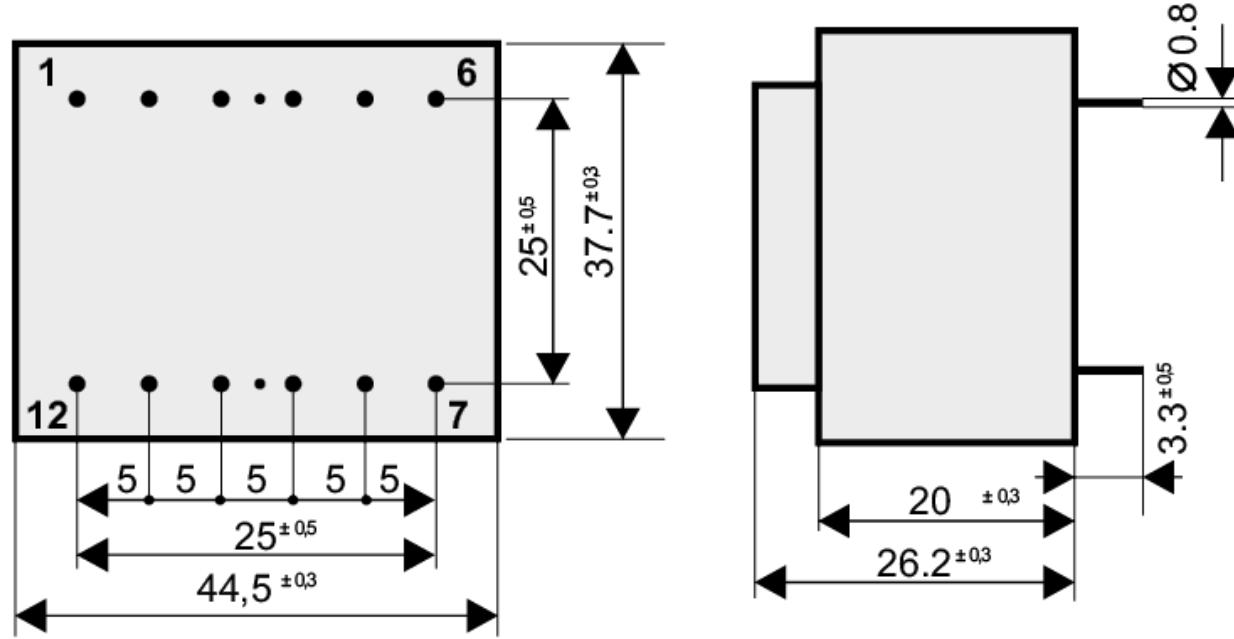

Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 25 gr

Toplam Ağırlık: 150 gr

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class ta 70°C/B

Cul weight : 25 gr

Total weight: 150 gr

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

* Durable to Surge Resistance

SIPARIS KODU / Order No.	PRIMER [V] / Primary	SEKONDER [V] / Secondary	AKIM [mA] / Current	PIM ARALIGI / Pim Configuration	BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage
ASL 152106	230	6	500	1-6 / 8-11	8,90
ASL 152108	230	7,5	400	1-6 / 8-11	11
ASL 152109	230	9	333	1-6 / 8-11	13,20
ASL 152112	230	12	250	1-6 / 8-11	17,00
ASL 152115	230	15	200	1-6 / 8-11	21,35
ASL 152118	230	18	167	1-6 / 8-11	25,70
ASL 152124	230	24	125	1-6 / 8-11	33,80
ASL 152206	230	2x6	2 x 250	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 8,80
ASL 152208	230	2x7,5	2 x 200	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 11
ASL 152209	230	2x9	2 x 167	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 13,35
ASL 152212	230	2x12	2 x 125	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 17,20
ASL 152215	230	2x15	2 x 100	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 21,30
ASL 152218	230	2x18	2 x 83	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 24,90
ASL 152224	230	2x24	2 x 62,5	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 34