




**EI38** | 13,6  
3.2VA  
0  
25mm

EI38 / 13,6 - 3.2 VA - 0 - 25 mm

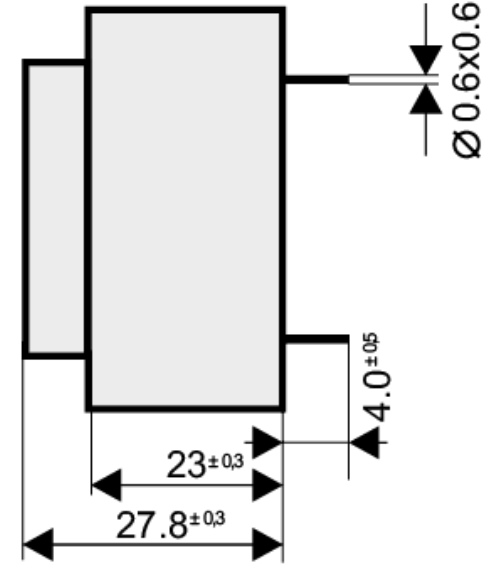

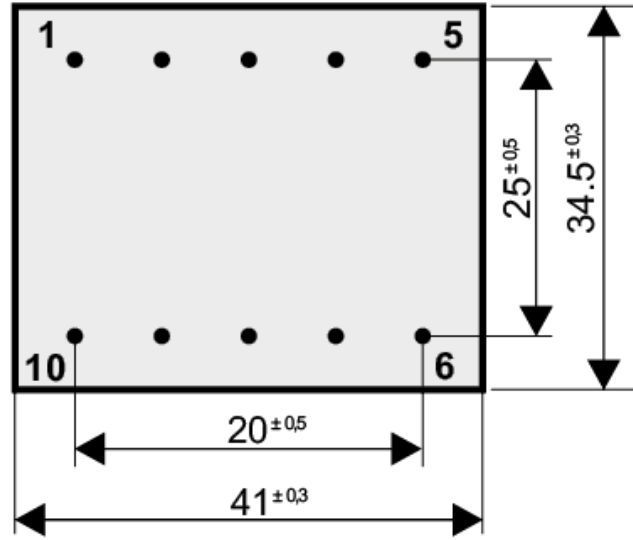

### Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı  $70^{\circ}\text{C}/\text{B}$

Bakır Ağırlığı : 25 gr

Toplam Ağırlık: 150 gr

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

\* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

### Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class ta  $70^{\circ}\text{C}/\text{B}$

Cul weight : 25 gr

Total weight: 150 gr

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

\* Durable to Surge Resistance

SIPARIS KODU / Order No.	PRIMER [V] / Primary	SEKONDER [V] / Secondary	AKIM [mA] / Current	PIM ARALIGI / Pim Configuration	BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage
ASL 130106	230	6	533	1-5 / 7-9	7,70
ASL 130108	230	7,5	427	1-5 / 7-9	9,7
ASL 130109	230	9	355	1-5 / 7-9	11,60
ASL 130112	230	12	266	1-5 / 7-9	15,30
ASL 130115	230	15	213	1-5 / 7-9	19,30
ASL 130118	230	18	177	1-5 / 7-9	23,20
ASL 130124	230	24	133	1-5 / 7-9	21,20
ASL 130206	230	2x6	2 x 266	1-5 / 6-7 + 9-10	7,60 / 7,70
ASL 130208	230	2x7,5	2 x 213	1-5 / 6-7 + 9-10	9,40 / 9,70
ASL 130209	230	2x9	2 x 177	1-5 / 6-7 + 9-10	11,40 / 11,70
ASL 130212	230	2x12	2 x 133	1-5 / 6-7 + 9-10	15,40 / 15,70
ASL 130215	230	2x15	2 x 106	1-5 / 6-7 + 9-10	19,30 / 19,70
ASL 130218	230	2x18	2 x 88	1-5 / 6-7 + 9-10	22,90 / 23,50
ASL 130224	230	2x24	2 x 66	1-5 / 6-7 + 9-10	30,40 / 31,00