




EI38

7,5
2.5VA
0
25mm

EI38 / 7,5 - 2.5 VA - 0 - 25 mm

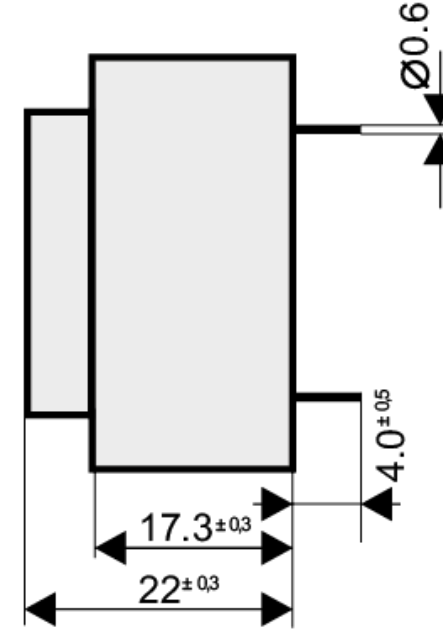

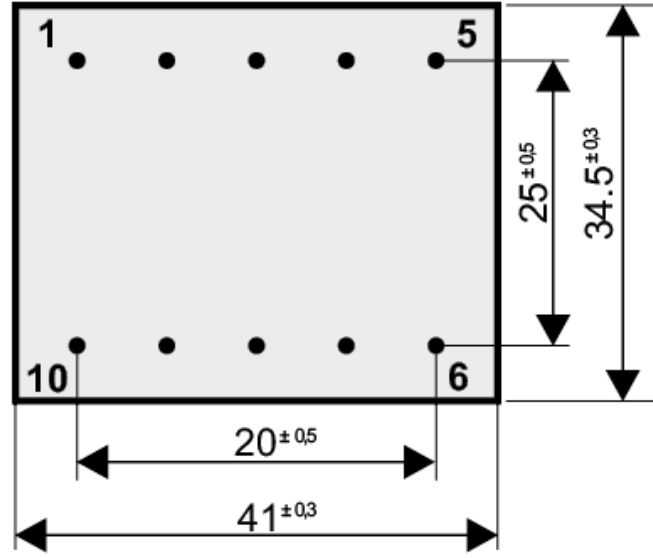

Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 20 gr

Toplam Ağırlık: 101 gr

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class ta 70°C/B

Cul weight : 20 gr

Total weight: 101 gr

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

* Durable to Surge Resistance

SIPARIS KODU / Order No.	PRIMER [V] / Primary	SEKONDER [V] / Secondary	AKIM [mA] / Current	PIM ARALIGI / Pim Configuration	BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage
ASL 132106	230	6	417	1-5 / 7-9	10,30
ASL 132108	230	7,5	333	1-5 / 7-9	13
ASL 132109	230	9	278	1-5 / 7-9	15,40
ASL 132112	230	12	208	1-5 / 7-9	20,00
ASL 132115	230	15	167	1-5 / 7-9	24,80
ASL 132118	230	18	139	1-5 / 7-9	29,90
ASL 132124	230	24	104	1-5 / 7-9	39,10
ASL 132206	230	2x6	2 x 208	1-5 / 6-7 + 9-10	2 x 10,30
ASL 132208	230	2x7,5	2 x 166	1-5 / 6-7 + 9-10	2 x 13
ASL 132209	230	2x9	2 x 139	1-5 / 6-7 + 9-10	2 x 15,60
ASL 132212	230	2x12	2x 104	1-5 / 6-7 + 9-10	2 x 20,50
ASL 132215	230	2x15	2 x 83	1-5 / 6-7 + 9-10	2 x 24,80
ASL 132218	230	2x18	2 x 69	1-5 / 6-7 + 9-10	2 x 29,80
ASL 132224	230	2x24	2 x 52	1-5 / 6-7 + 9-10	2 x 39,1