



EI30 [|]24 _|2.6VA

EI30 / 24 - 2.6 VA



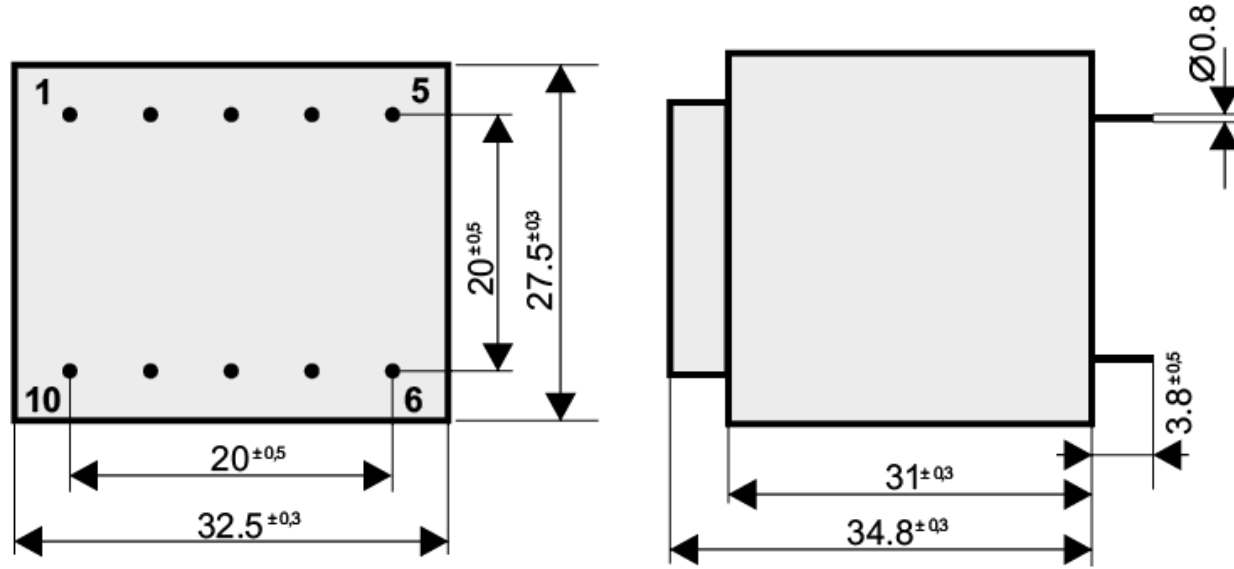

Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 20 gr

Toplam Ağırlık: 145 gr

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class ta 70°C/B

Cul weight : 20 gr

Total weight: 145 gr

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

* Durable to Surge Resistance

SIPARIS KODU / Order No.	PRIMER [V] / Primary	SEKONDER [V] / Secondary	AKIM [mA] / Current	PIM ARALIGI / Pim Configuration	BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage
ASL 106106	230	6	433	1-5 / 7-9	10,00
ASL 106108	230	7,5	346	1-5 / 7-9	11,5
ASL 106109	230	9	288	1-5 / 7-9	14,40
ASL 106112	230	12	216	1-5 / 7-9	20,00
ASL 106115	230	15	173	1-5 / 7-9	23,50
ASL 106118	230	18	144	1-5 / 7-9	29,10
ASL 106124	230	24	108	1-5 / 7-9	36,30
ASL 106206	230	2x6	2 x 216	1-5 / 6-7 + 9-10	9,80 / 10,20
ASL 106208	230	2x7,5	2 x 173	1-5 / 6-7 + 9-10	11,50 / 12,00
ASL 106209	230	2x9	2 x 144	1-5 / 6-7 + 9-10	14,30 / 14,90
ASL 106212	230	2x12	2 x 108	1-5 / 6-7 + 9-10	19,10 / 19,90
ASL 106215	230	2x15	2 x 86	1-5 / 6-7 + 9-10	23,40 / 24,30
ASL 106218	230	2x18	2 x 72	1-5 / 6-7 + 9-10	27,60 / 28,40
ASL 106224	230	2x24	2 x 54	1-5 / 6-7 + 9-10	36,90 / 38,30