




EI30¹⁸_{2.3VA}

EI30 / 18 - 2.3 VA

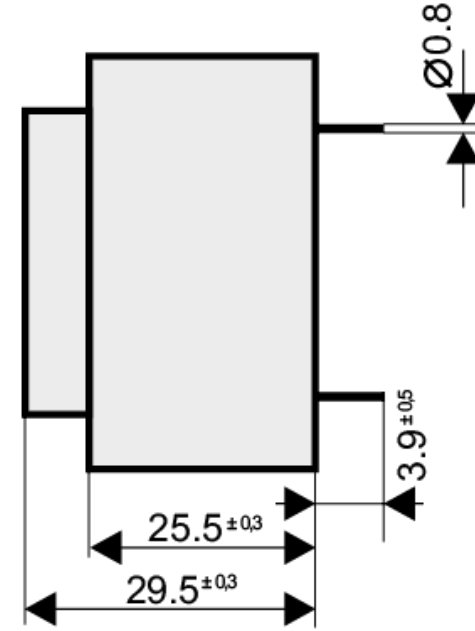

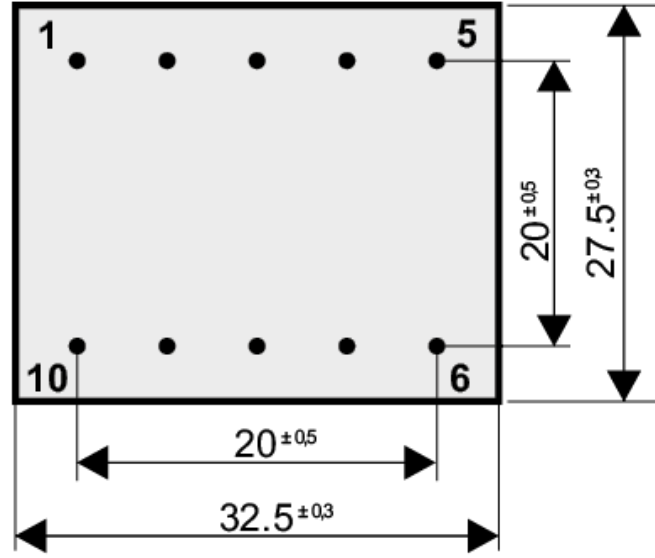

Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 18 gr

Toplam Ağırlık: 115 gr

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class ta 70°C/B

Cul weight : 18 gr

Total weight: 115 gr

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

* Durable to Surge Resistance

SIPARIS KODU / Order No.	PRIMER [V] / Primary	SEKONDER [V] / Secondary	AKIM [mA] / Current	PIM ARALIGI / Pim Configuration	BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage
ASL 105106	230	6	383	1-5 / 7-9	10,60
ASL 105108	230	7,5	306	1-5 / 7-9	13
ASL 105109	230	9	255	1-5 / 7-9	14,30
ASL 105112	230	12	191	1-5 / 7-9	19,80
ASL 105115	230	15	153	1-5 / 7-9	25,40
ASL 105118	230	18	127	1-5 / 7-9	28,40
ASL 105124	230	24	95	1-5 / 7-9	40,00
ASL 105206	230	2x6	2 x 191	1-5 / 6-7 + 9-10	9,60 / 10,13
ASL 105208	230	2x7,5	2 x 153	1-5 / 6-7 + 9-10	12,40 / 13,00
ASL 105209	230	2x9	2 x 127	1-5 / 6-7 + 9-10	14,00 / 14,40
ASL 105212	230	2x12	2 x 95	1-5 / 6-7 + 9-10	19,50 / 20,50
ASL 105215	230	2x15	2 x 76	1-5 / 6-7 + 9-10	24,20 / 25,50
ASL 105218	230	2x18	2 x 63	1-5 / 6-7 + 9-10	27,40 / 28,60
ASL 105224	230	2x24	2 x 47	1-5 / 6-7 + 9-10	36,90 / 38,70