




# EI30 <sup>15,5</sup><sub>2.0VA</sub>

EI30 / 15,5 - 2.0 VA

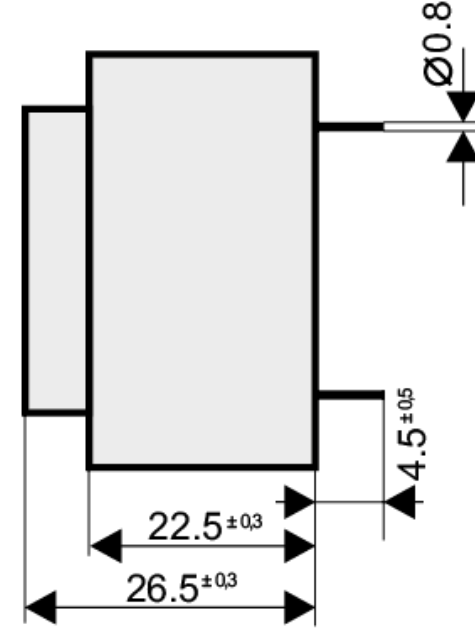

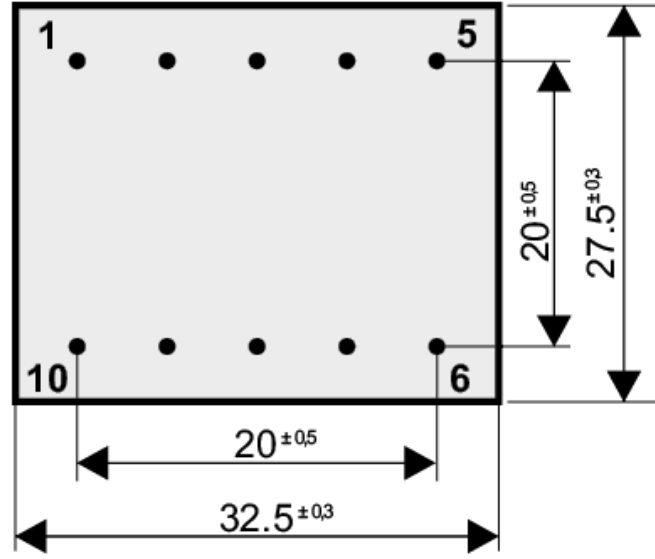

### Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı  $70^{\circ}\text{C}/\text{B}$

Bakır Ağırlığı : 15 gr

Toplam Ağırlık: 97 gr

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

\* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

### Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum















Temperature class ta  $70^{\circ}\text{C}/\text{B}$

Cul weight : 15 gr

Total weight: 97 gr

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

\* Durable to Surge Resistance

SIPARIS KODU / Order No.	PRIMER [V] / Primary	SEKONDER [V] / Secondary	AKIM [mA] / Current	PIM ARALIGI / Pim	BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage
ASL 104106	230	6	333	1-5 / 7-9	 10,10
ASL 104108	230	7,5	267	1-5 / 7-9	 12,7
ASL 104109	230	9	222	1-5 / 7-9	 15,70
ASL 104112	230	12	166	1-5 / 7-9	 20,60
ASL 104115	230	15	133	1-5 / 7-9	 26,40
ASL 104118	230	18	111	1-5 / 7-9	 30,30
ASL 104124	230	24	83	1-5 / 7-9	 39,70
ASL 104206	230	2x6	2 x 166	1-5 / 6-7 + 9-10	 10,20 / 10,40
ASL 104208	230	2x7,5	2 x 133	1-5 / 6-7 + 9-10	 12,60 / 13,70
ASL 104209	230	2x9	2 x 111	1-5 / 6-7 + 9-10	 16,00 / 17,20
ASL 104212	230	2x12	2 x 83	1-5 / 6-7 + 9-10	 19,50 / 20,40
ASL 104215	230	2x15	2 x 66	1-5 / 6-7 + 9-10	 23,50 / 24,60
ASL 104218	230	2x18	2 x 55	1-5 / 6-7 + 9-10	 28,80 / 30,10
ASL 104224	230	2x24	2 x 41	1-5 / 6-7 + 9-10	 37,70 / 39,20

 Isolation transformer