




EI30 ^{12,5} _{1.5VA}

EI30 / 12,5 - 1.5 VA

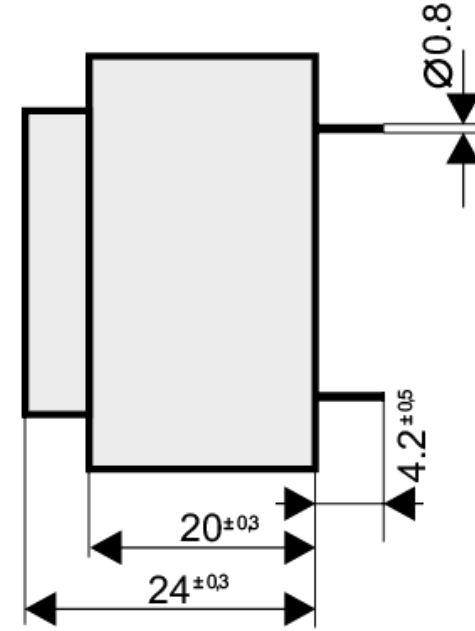

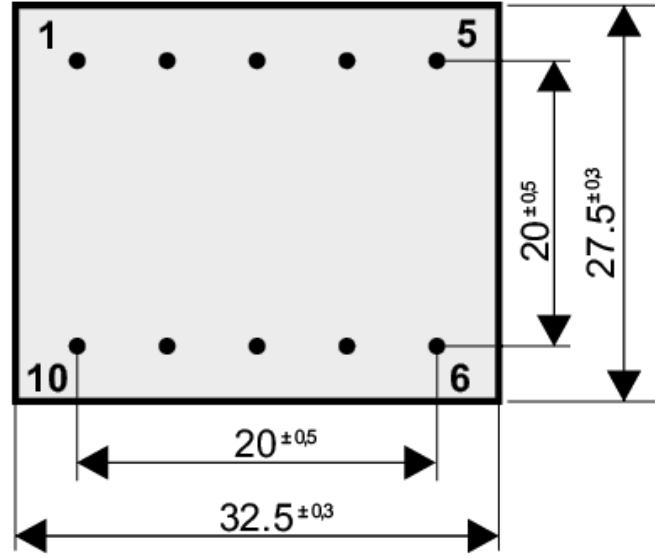

Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 13 gr

Toplam Ağırlık: 85 gr

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum















Temperature class ta 70°C/B


Cul weight : 13 gr

Total weight: 85 gr

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

* Durable to Surge Resistance

SIPARIS KODU / Order No.	PRIMER [V] / Primary	SEKONDER [V] / Secondary	AKIM [mA] / Current	PIM ARALIGI / Pim	BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage
ASL 103106	230	6	250	1-5 / 7-9	 9,10
ASL 103108	230	7,5	200	1-5 / 7-9	 11,6
ASL 103109	230	9	166	1-5 / 7-9	 13,90
ASL 103112	230	12	125	1-5 / 7-9	 18,60
ASL 103115	230	15	100	1-5 / 7-9	 23,00
ASL 103118	230	18	83	1-5 / 7-9	 27,60
ASL 103124	230	24	62,5	1-5 / 7-9	 36,50
ASL 103206	230	2x6	2 x 125	1-5 / 6-7 + 9-10	 9,00 / 9,30
ASL 103208	230	2x7,5	2 x 100	1-5 / 6-7 + 9-10	 11,20 / 11,60
ASL 103209	230	2x9	2 x 83	1-5 / 6-7 + 9-10	 13,30 / 13,80
ASL 103212	230	2x12	2 x 62,5	1-5 / 6-7 + 9-10	 18,00 / 18,50
ASL 103215	230	2x15	2 x 50	1-5 / 6-7 + 9-10	 23,20 / 24,80
ASL 103218	230	2x18	2 x 41,6	1-5 / 6-7 + 9-10	 26,90 / 28,40
ASL 103224	230	2x24	2 x 31,2	1-5 / 6-7 + 9-10	 36,90 / 38,90

() Isolation transformer