




# EI30 <sup>10,5</sup><sub>1.2VA</sub>

EI30 / 10,5 - 1.2 VA

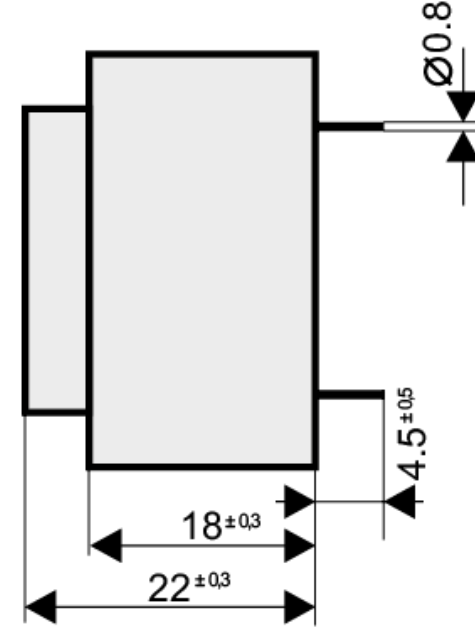

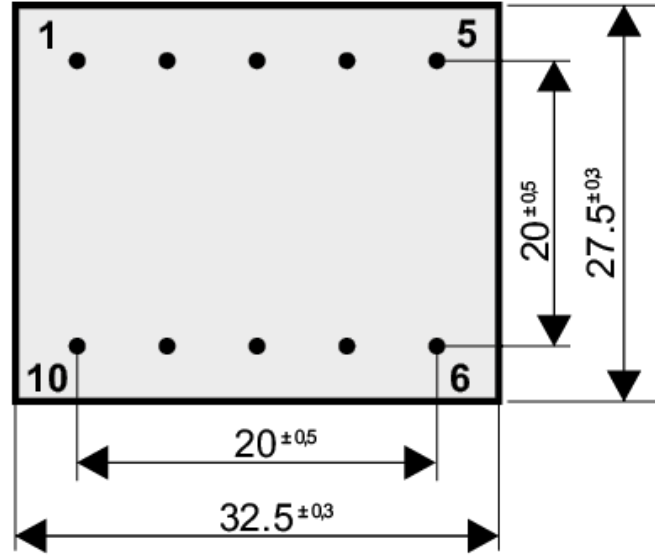

### Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 12 gr

Toplam Ağırlık: 75 gr

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

\* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

### Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum















Temperature class ta 70°C/B


Cul weight : 12 gr

Total weight: 75 gr

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

\* Durable to Surge Resistance

SIPARIS KODU / Order No.	PRIMER [V] / Primary	SEKONDER [V] / Secondary	AKIM [mA] / Current	PIM ARALIGI / Pim	BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage
ASL 102106	230	6	200	1-5 / 7-9	 10,10
ASL 102108	230	7,5	160	1-5 / 7-9	 11,10
ASL 102109	230	9	133	1-5 / 7-9	 15,70
ASL 102112	230	12	100	1-5 / 7-9	 20,80
ASL 102115	230	15	80	1-5 / 7-9	 25,70
ASL 102118	230	18	67	1-5 / 7-9	 32,40
ASL 102124	230	24	50	1-5 / 7-9	 43,70
ASL 102206	230	2x6	2 x 100	1-5 / 6-7 + 9-10	 9,80 / 10,70
ASL 102208	230	2x7,5	2 x 80	1-5 / 6-7 + 9-10	 11,2 / 11,2
ASL 102209	230	2x9	2 x 67	1-5 / 6-7 + 9-10	 15,40 / 16,85
ASL 102212	230	2x12	2 x 50	1-5 / 6-7 + 9-10	 20,80 / 20,48
ASL 102215	230	2x15	2 x 40	1-5 / 6-7 + 9-10	 23,70 / 25,50
ASL 102218	230	2x18	2 x 33	1-5 / 6-7 + 9-10	 28,80 / 30,80
ASL 102224	230	2x24	2 x 25	1-5 / 6-7 + 9-10	 38,20 / 41,30

() Isolation transformer