




EI30⁸_{1.0VA}

EI30 / 8 - 1.0 VA

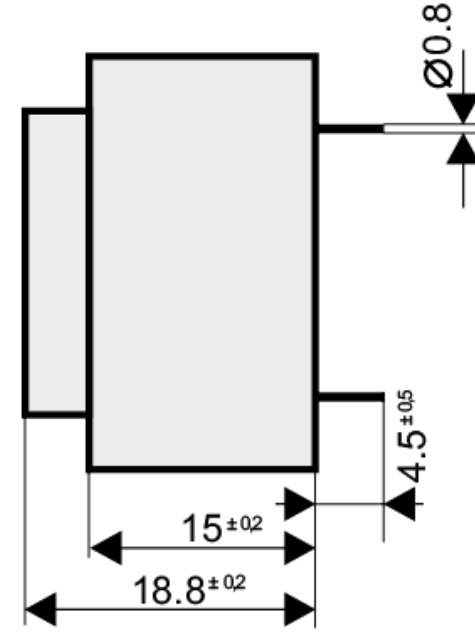

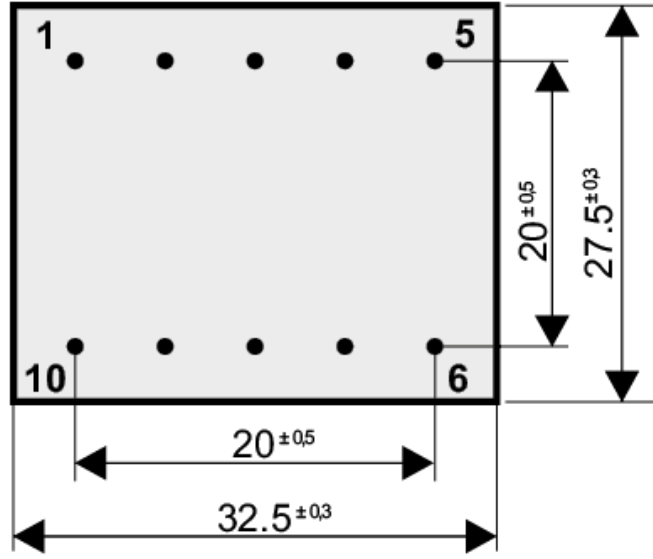

Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 11 gr

Toplam Ağırlık: 55 gr

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class ta 70°C/B

Cul weight : 11 gr

Total weight: 55 gr

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

* Durable to Surge Resistance

SIPARIS KODU / Order No.	PRIMER [V] / Primary	SEKONDER [V] / Secondary	AKIM [mA] / Current	PIM ARALIGI / Pim Configuration	BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage
ASL 108106	230	6	166	1-5 / 7-9	10,34
ASL 108108	230	7,5	133	1-5 / 7-9	13
ASL 108109	230	9	111	1-5 / 7-9	15,69
ASL 108112	230	12	83,3	1-5 / 7-9	20,80
ASL 108115	230	15	66,6	1-5 / 7-9	26,05
ASL 108118	230	18	55,5	1-5 / 7-9	31,90
ASL 108124	230	24	41,6	1-5 / 7-9	41,29
ASL 108206	230	2x6	2 x 83	1-5 / 6-7 + 9-10	10,25 / 10,75
ASL 108208	230	2x7,5	2 x 66,5	1-5 / 6-7 + 9-10	13 / 13,2
ASL 108209	230	2x9	2 x 55,5	1-5 / 6-7 + 9-10	15,40 / 16,40
ASL 108212	230	2x12	2 x 41,6	1-5 / 6-7 + 9-10	18,60 / 19,60
ASL 108215	230	2x15	2 x 33,3	1-5 / 6-7 + 9-10	24,40 / 26,50
ASL 108218	230	2x18	2 x 27,7	1-5 / 6-7 + 9-10	30,00 / 33,00
ASL 108224	230	2x24	2 x 20,8	1-5 / 6-7 + 9-10	39,80 / 43,80