



EI30⁵_{0.5VA}

EI30 / 5 - 0.5 VA



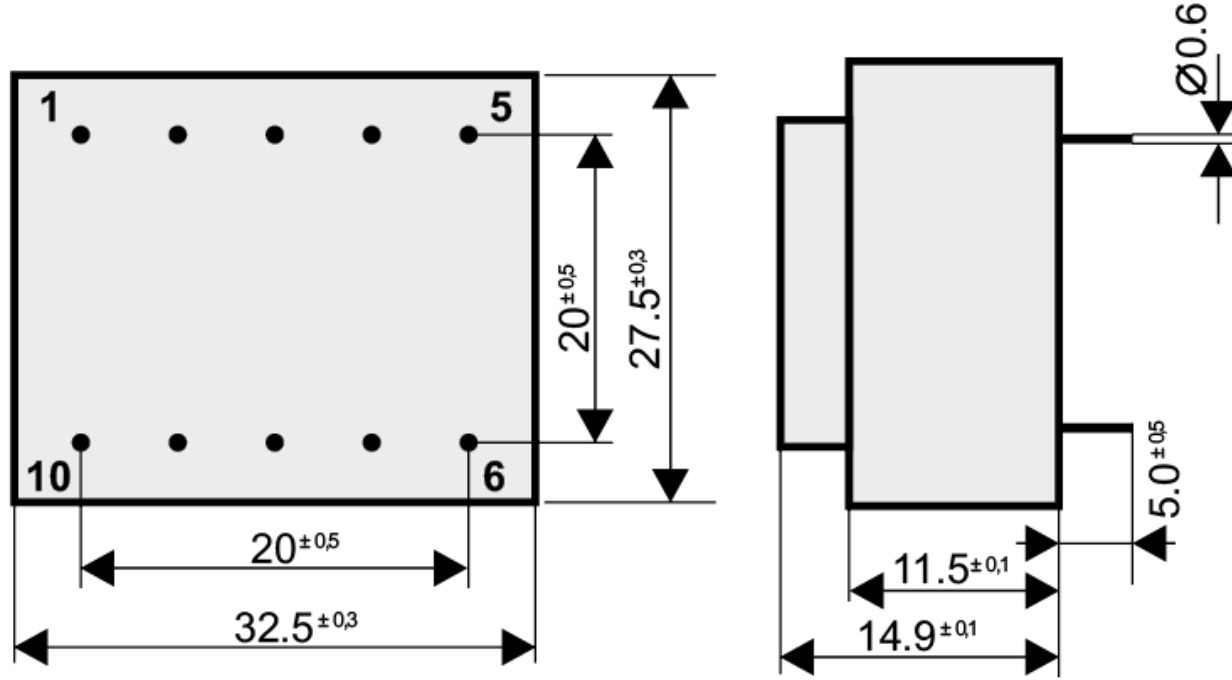

Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 9 gr

Toplam Ağırlık: 43 gr

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum















Temperature class ta 70°C/B

Cul weight : 9 gr

Total weight: 43 gr

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

* Durable to Surge Resistance

SIPARIS KODU / Order No.	PRIMER [V] / Primary	SEKONDER [V] / Secondary	AKIM [mA] / Current	PIM ARALIGI / Pim	BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage
ASL 101106	230	6	83,0	1-5 / 7-9	 9,70
ASL 101108	230	7,5	67	1-5 / 7-9	 13,1
ASL 101109	230	9	55,0	1-5 / 7-9	 14,40
ASL 101112	230	12	41,0	1-5 / 7-9	 20,50
ASL 101115	230	15	33,0	1-5 / 7-9	 24,60
ASL 101118	230	18	27,5	1-5 / 7-9	 27,00
ASL 101124	230	24	20,0	1-5 / 7-9	 37,00
ASL 101206	230	2x6	2 x 41,0	1-5 / 6-7 + 9-10	 9,20 / 10,10
ASL 101208	230	2x7,5	2 x 33,0	1-5 / 6-7 + 9-10	 11,50 / 12,30
ASL 101209	230	2x9	2 x 27,5	1-5 / 6-7 + 9-10	 14,40 / 15,60
ASL 101212	230	2x12	2 x 20,0	1-5 / 6-7 + 9-10	 18,40 / 19,90
ASL 101215	230	2x15	2 x 16,5	1-5 / 6-7 + 9-10	 22,90 / 24,70
ASL 101218	230	2x18	2 x 13,8	1-5 / 6-7 + 9-10	 29,90 / 32,70
ASL 101224	230	2x24	2 x 10,4	1-5 / 6-7 + 9-10	 38,60 / 41,10

() Isolation transformer