




EE20^{6,1}_{0.35VA}

EE20 / 6,1 - 0.35 VA

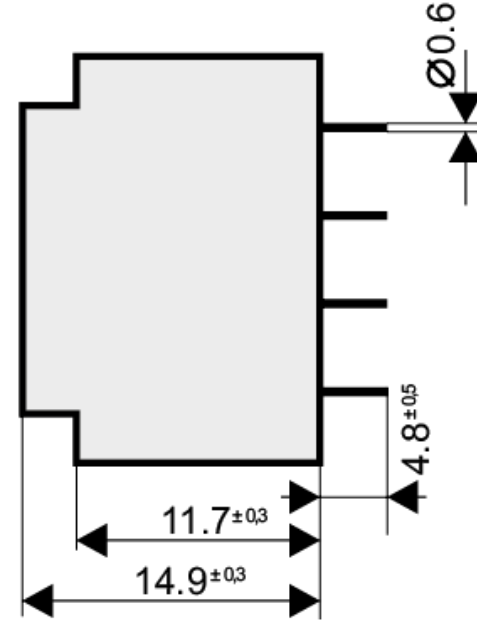

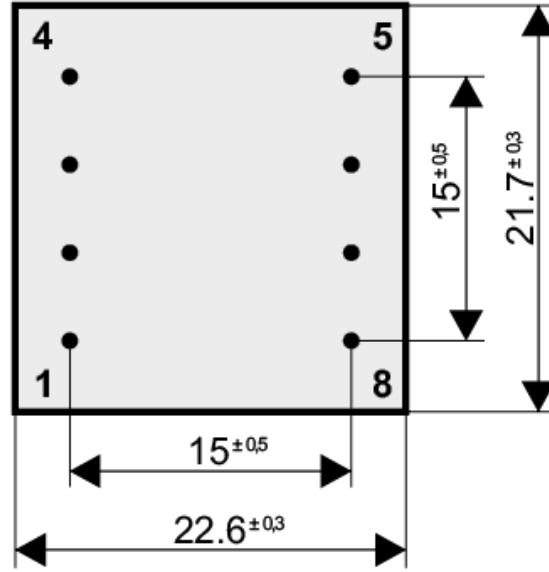

Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 7 gr

Toplam Ağırlık: 24 gr

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class ta 70°C/B

Cul weight : 7 gr

Total weight: 24 gr

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

*Resistant to Surge Resistance

SIPARIS KODU / Order No.	PRIMER [V] / Primary	SEKONDER [V] / Secondary	AKIM [mA] / Current	PIM ARALIGI / Pim	BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage
ASL 090104	230	4	87,5	1-4 / 6-7	7,50
ASL 090106	230	6	58,3	1-4 / 6-7	9,90
ASL 090108	230	7,5	47	1-4 / 6-7	12,7
ASL 090109	230	9	38,8	1-4 / 6-7	14,70
ASL 090112	230	12	29,1	1-4 / 6-7	20,00
ASL 090115	230	15	23,3	1-4 / 6-7	26,10
ASL 090118	230	18	19,4	1-4 / 6-7	30,90
ASL 090124	230	24	14,5	1-4 / 6-7	36,10
ASL 090206	230	2x6	2x29,1	1-4 / 5-6 + 7-8	2 x 10,50
ASL 090208	230	2x7,5	2x23	1-4 / 5-6 + 7-8	2 x 12,7
ASL 090209	230	2x9	2x19,4	1-4 / 5-6 + 7-8	2 x 15,40
ASL 090212	230	2x12	2x14,5	1-4 / 5-6 + 7-8	2 x 20,20
ASL 090215	230	2x15	2x11,6	1-4 / 5-6 + 7-8	2 x 25,20
ASL 090218	230	2x18	2x9,7	1-4 / 5-6 + 7-8	2 x 31,10
ASL 090224	230	2x24	2x7,3	1-4 / 5-6 + 7-8	2 x 40,60