



EI30 ^{5,5} _{0.7VA}

EI30 / 5,5 - 0.7 VA



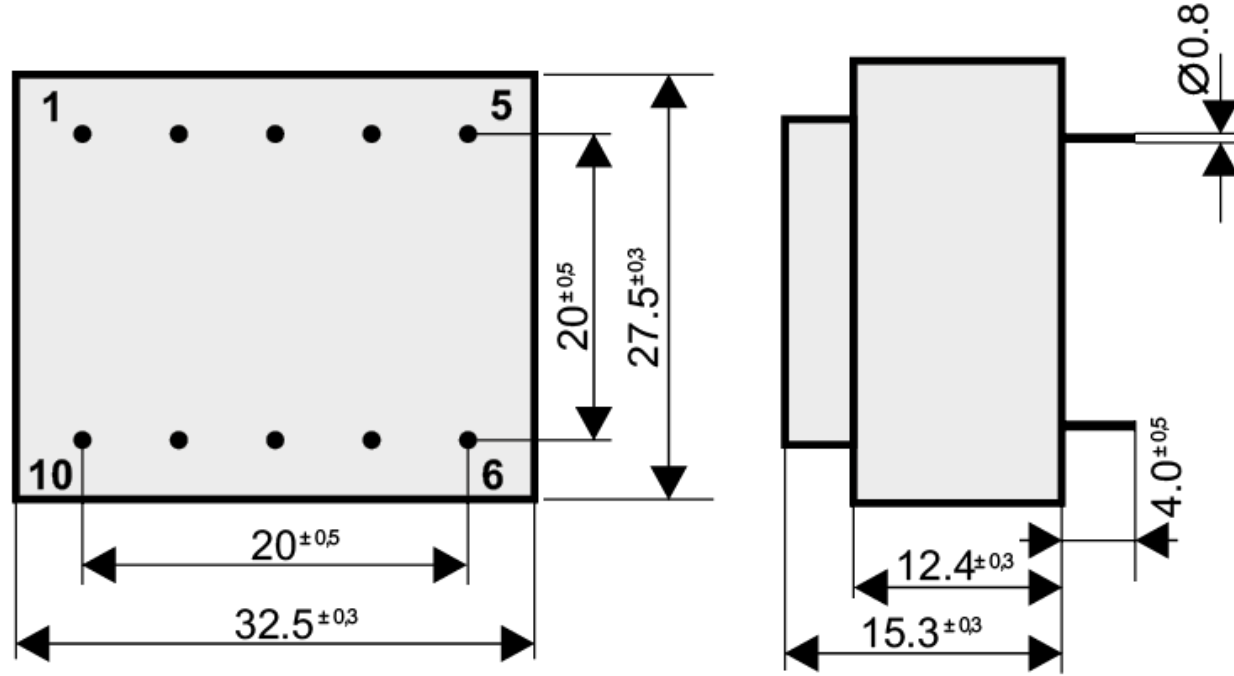

Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 10 gr

Toplam Ağırlık: 45 gr

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class ta 70°C/B

Cul weight : 10 gr

Total weight: 46 gr

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

* Durable to Surge Resistance

SIPARIS KODU / Order No.	PRIMER [V] / Primary	SEKONDER [V] / Secondary	AKIM [mA] / Current	PIM ARALIGI / Pim Configuration	BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage
ASL 101506	230	6	117	1-5 / 7-9	9,80
ASL 101508	230	7,5	93	1-5 / 7-9	12,2
ASL 101509	230	9	77,7	1-5 / 7-9	14,50
ASL 101512	230	12	58,3	1-5 / 7-9	19,40
ASL 101515	230	15	46,6	1-5 / 7-9	22,80
ASL 101518	230	18	38,8	1-5 / 7-9	29,60
ASL 101524	230	24	29,2	1-5 / 7-9	36,40
ASL 101606	230	2x6	2x58,3	1-5 / 6-7 + 9-10	9,40 / 10,20
ASL 101608	230	2x7,5	2x46,5	1-5 / 6-7 + 9-10	12,2 / 13,1
ASL 101609	230	2x9	2x38,8	1-5 / 6-7 + 9-10	13,90 / 15,20
ASL 101612	230	2x12	2x29,2	1-5 / 6-7 + 9-10	18,60 / 20,30
ASL 101615	230	2x15	2x23,3	1-5 / 6-7 + 9-10	22,89 / 25,40
ASL 101618	230	2x18	2x19,4	1-5 / 6-7 + 9-10	28,00 / 31,10
ASL 101624	230	2x24	2x14,6	1-5 / 6-7 + 9-10	37,00 / 41,00