




# EI30 <sup>11,5</sup><sub>1.4VA</sub>

EI30 / 11,5 - 1.4 VA

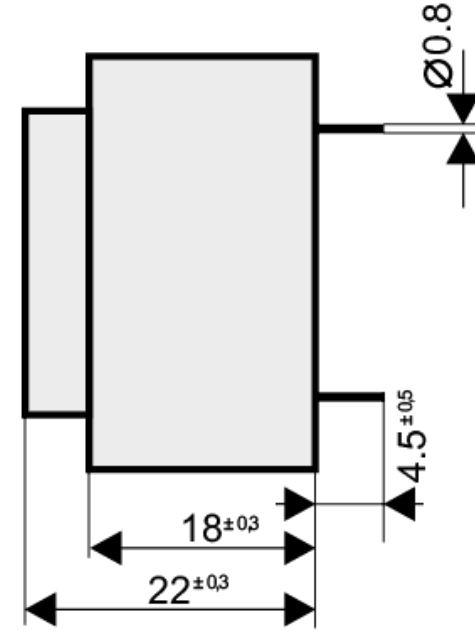

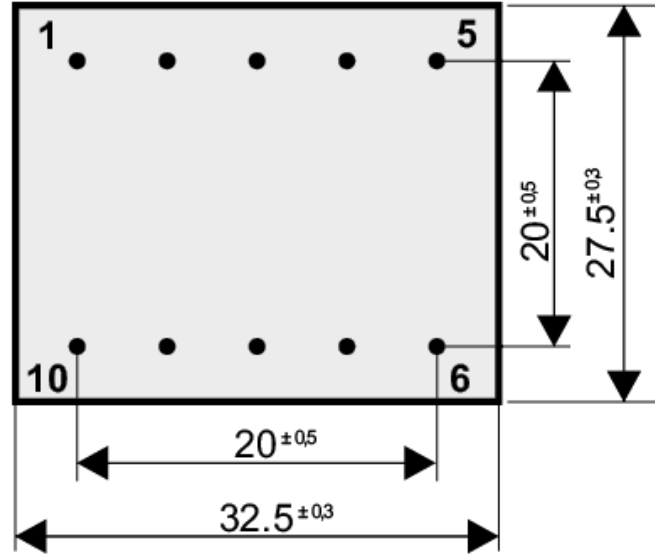

### Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 14 gr

Toplam Ağırlık: 80 gr

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

\* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

### Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class ta 70°C/B

Cul weight : 14 gr

Total weight: 80 gr

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

\* Durable to Surge Resistance

SIPARIS KODU / Order No.	PRIMER [V] / Primary	SEKONDER [V] / Secondary	AKIM [mA] / Current	PIM ARALIGI / Pim Configuration	BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage
ASL 109106	230	6	233	1-5 / 7-9	9,90
ASL 109108	230	7,5	186	1-5 / 7-9	12,5
ASL 109109	230	9	155	1-5 / 7-9	15,00
ASL 109112	230	12	116	1-5 / 7-9	19,70
ASL 109115	230	15	93	1-5 / 7-9	24,80
ASL 109118	230	18	77	1-5 / 7-9	29,50
ASL 109124	230	24	58	1-5 / 7-9	38,70
ASL 109206	230	2x6	2 x 116,5	1-5 / 6-7 + 9-10	2 x 10,00
ASL 109208	230	2x7,5	2 x 93	1-5 / 6-7 + 9-10	2 x 12,50
ASL 109209	230	2x9	2 x 77,5	1-5 / 6-7 + 9-10	2 x 14,90
ASL 109212	230	2x12	2x 58	1-5 / 6-7 + 9-10	2 x 19,70
ASL 109215	230	2x15	2 x 46,5	1-5 / 6-7 + 9-10	2 x 24,70
ASL 109218	230	2x18	2 x 38,8	1-5 / 6-7 + 9-10	2 x 29,33
ASL 109224	230	2x24	2 x 29	1-5 / 6-7 + 9-10	2 x 38,60