



EI60

35
35.0VA
0
32.5mm2x7

EI60 / 35 - 35.0 VA - 0 - 32.5 mm 2x7



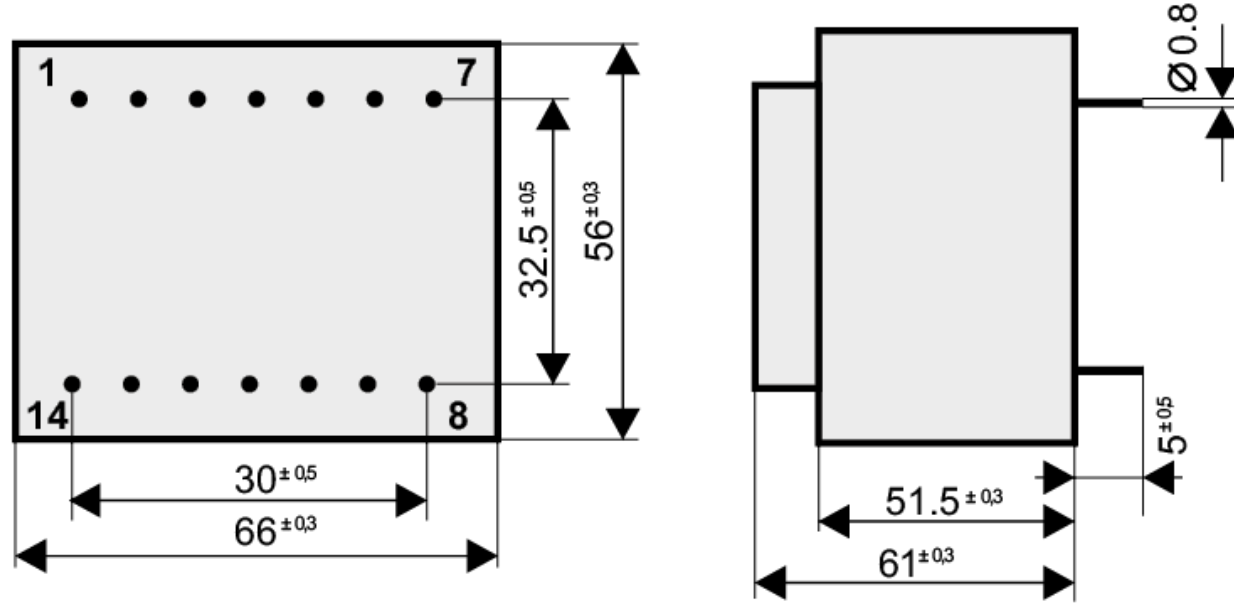

Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 125 gr

Toplam Ağırlık: 860 gr

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class ta 70°C/B

Cul weight : 125 gr

Total weight: 860 gr

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

* Durable to Surge Resistance

SIPARIS KODU / Order No.	PRIMER [V] / Primary	SEKONDER [V] / Secondary	AKIM [A] / Current	PIM ARALIGI / Pim Configuration	BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage
ASL 183106Z	230	6	5,83	1-7 / 9-13	6,80
ASL 183108Z	230	7,5	4,66	1-7 / 9-13	8,50
ASL 183109Z	230	9	3,89	1-7 / 9-13	10,40
ASL 183112Z	230	12	2,92	1-7 / 9-13	13,45
ASL 183115Z	230	15	2,33	1-7 / 9-13	16,80
ASL 183118Z	230	18	1,94	1-7 / 9-13	20,50
ASL 183012Z	230	24	1,46	1-7 / 9-13	27,30
ASL 183206Z	230	2x6	2x2,92	1-7 / 8-9 + 13-14	2x6,75
ASL 183208Z	230	2x7,5	2x2,33	1-7 / 8-9 + 13-14	2x8,50
ASL 183209Z	230	2x9	2x1,94	1-7 / 8-9 + 13-14	2x10,30
ASL 183212Z	230	2x12	2x1,46	1-7 / 8-9 + 13-14	2x13,55
ASL 183215Z	230	2x15	2x1,17	1-7 / 8-9 + 13-14	2x16,80
ASL 183218Z	230	2x18	2x0,97	1-7 / 8-9 + 13-14	2x20,25
ASL 183224Z	230	2x24	2x0,73	1-7 / 8-9 + 13-14	2x27,3