



EI78

27,5
55.0VA
KK
2x9
42.5mm

EI78 / 27,5 - 55.0 VA - KK - 2x9 - 42.5 mm



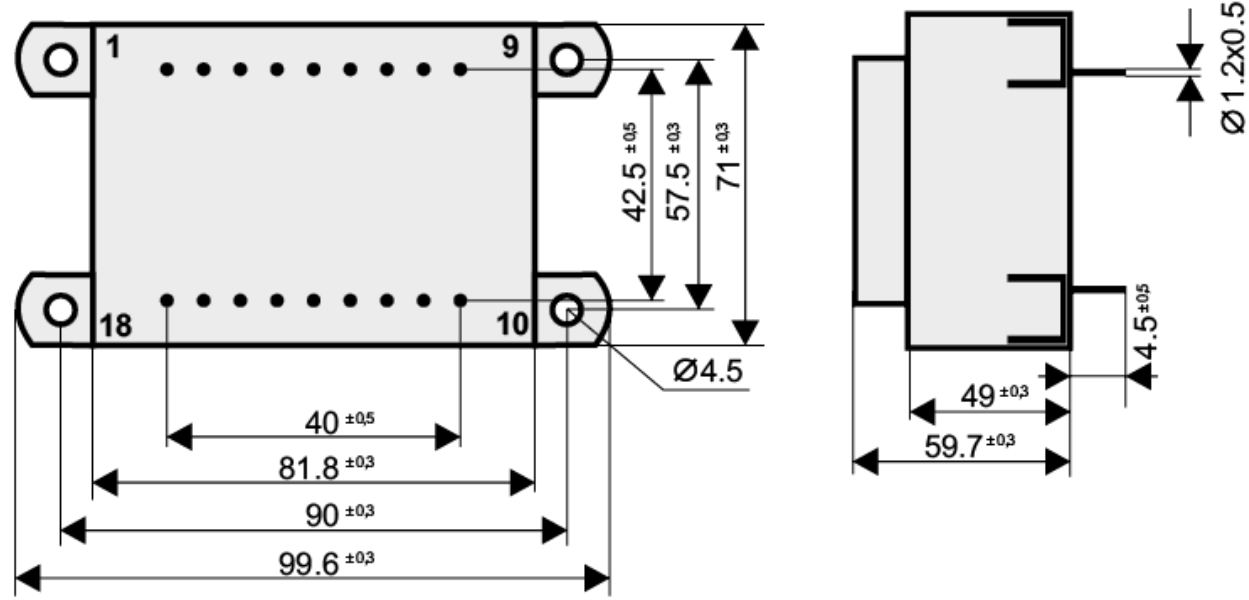

Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 0,25 kg

Toplam Ağırlık: 1,28 kg

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class ta 70°C/B

Cul weight : 0,25 kg

Total weight: 1,28 kg

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

* Durable to Surge Resistance

SIPARIS KODU / Order No.	PRIMER [V] / Primary	SEKONDER [V] / Secondary	AKIM [A] / Current	PIM ARALIGI / Pim Configuration	BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage
ASL 203106	230	6	9,17	2-8 / 12-16	6,65
ASL 203108	230	7,5	7,33	2-8 / 12-16	8,3
ASL 203109	230	9	6,11	2-8 / 12-16	10,20
ASL 203112	230	12	4,58	2-8 / 12-16	13,70
ASL 203115	230	15	3,67	2-8 / 12-16	17,05
ASL 203118	230	18	3,06	2-8 / 12-16	20,50
ASL 203012	230	24	2,29	2-8 / 12-16	27,10
ASL 203206	230	2x6	2x4,58	2-8 / 11-13 + 15-17	2x6,70
ASL 203208	230	2x7,5	2x3,67	2-8 / 11-13 + 15-17	2x8,3
ASL 203209	230	2x9	2x3,06	2-8 / 11-13 + 15-17	2x10,20
ASL 203212	230	2x12	2x2,29	2-8 / 11-13 + 15-17	2x13,60
ASL 203215	230	2x15	2x1,83	2-8 / 11-13 + 15-17	2x17,10
ASL 203218	230	2x18	2x1,53	2-8 / 11-13 + 15-17	2x20,60
ASL 203224	230	2x24	2x1,14	2-8 / 11-13 + 15-17	2x27,2