



E178

36,5
65.0VA
KK
42.5mm2x9

E178 / 36,5 - 65.0 VA - KK - 42.5 mm 2x9



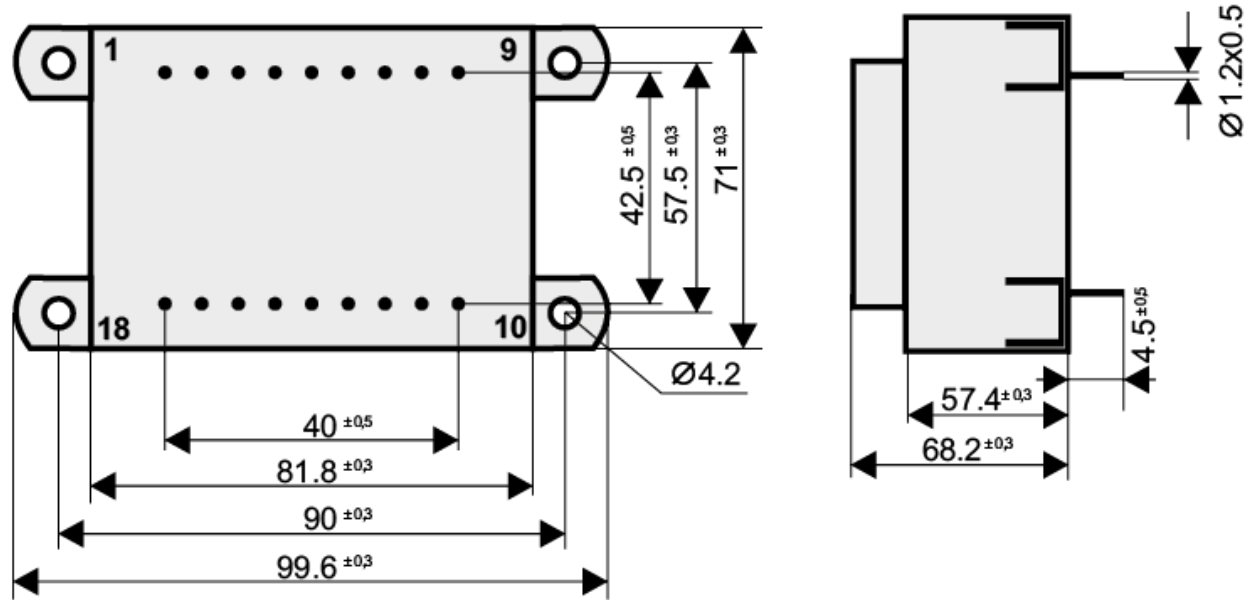

Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 0,265 kg

Toplam Ağırlık: 1,60 kg

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class ta 70°C/B

Cul weight : 0,265 kg

Total weight: 1,60 kg

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

* Durable to Surge Resistance

SIPARIS KODU / Order No.	PRIMER [V] / Primary	SEKONDER [V] / Secondary	AKIM [A] / Current	PIM ARALIGI / Pim Configuration	BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage
ASL 203306	230	6	10,83	2-8 / 12-16	6,55
ASL 203308	230	7,5	8,66	2-8 / 12-16	8,2
ASL 203309	230	9	7,22	2-8 / 12-16	9,80
ASL 203312	230	12	5,42	2-8 / 12-16	13,15
ASL 203315	230	15	4,33	2-8 / 12-16	16,40
ASL 203318	230	18	3,61	2-8 / 12-16	19,70
ASL 203324	230	24	2,71	2-8 / 12-16	26,25
ASL 203406	230	2x6	2x5,42	2-8 / 11-13 + 15-17	2x6,50
ASL 203408	230	2x7,5	2x4,33	2-8 / 11-13 + 15-17	2x8,2
ASL 203409	230	2x9	2x3,61	2-8 / 11-13 + 15-17	2x9,70
ASL 203412	230	2x12	2x2,71	2-8 / 11-13 + 15-17	2x13,10
ASL 203415	230	2x15	2x2,17	2-8 / 11-13 + 15-17	2x16,30
ASL 203418	230	2x18	2x1,81	2-8 / 11-13 + 15-17	2x19,60
ASL 203424	230	2x24	2x1,35	2-8 / 11-13 + 15-17	2x26,25