



# EI78

40,5  
80.0VA  
KK  
2x9  
42.5mm

EI78 / 40,5 - 80.0 VA - KK - 2x9 - 42.5 mm



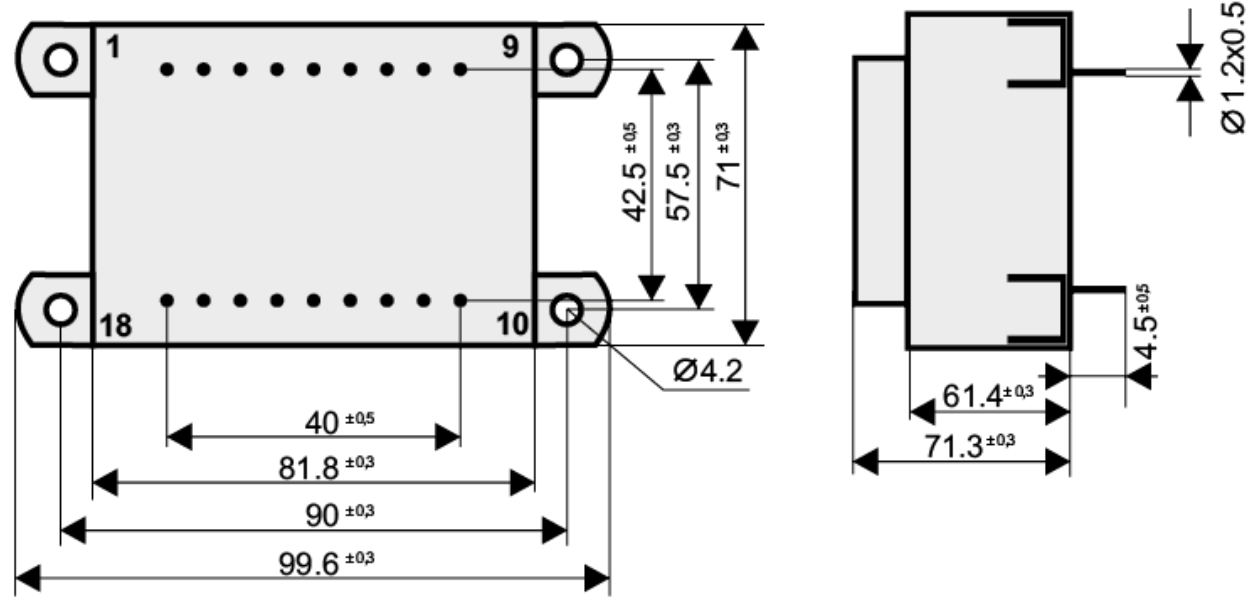

### Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 0,285 kg

Toplam Ağırlık: 1,71 kg

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

\* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

### Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class ta 70°C/B

Cul weight : 0,285 kg

Total weight: 1,71 kg

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

\* Durable to Surge Resistance

SIPARIS KODU / Order No.	PRIMER [V] / Primary	SEKONDER [V] / Secondary	AKIM [A] / Current	PIM ARALIGI / Pim Configuration	BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage
ASL 203506	230	6	13,33	2-8 / 12-16	6,55
ASL 203508	230	7,5	10,66	2-8 / 12-16	8,2
ASL 203509	230	9	8,89	2-8 / 12-16	9,75
ASL 203512	230	12	6,67	2-8 / 12-16	13,10
ASL 203515	230	15	5,33	2-8 / 12-16	16,35
ASL 203518	230	18	4,44	2-8 / 12-16	19,80
ASL 203524	230	24	3,33	2-8 / 12-16	26,30
ASL 203606	230	2x6	2x6,67	2-8 / 11-13 + 15-17	2x6,50
ASL 203608	230	2x7,5	2x5,33	2-8 / 11-13 + 15-17	2x8,2
ASL 203609	230	2x9	2x4,44	2-8 / 11-13 + 15-17	2x9,70
ASL 203612	230	2x12	2x3,33	2-8 / 11-13 + 15-17	2x13,10
ASL 203615	230	2x15	2x2,67	2-8 / 11-13 + 15-17	2x16,30
ASL 203618	230	2x18	2x2,22	2-8 / 11-13 + 15-17	2x19,75
ASL 203624	230	2x24	2x1,66	2-8 / 11-13 + 15-17	2x26,3