




# UI21<sup>7,3</sup><sub>0.8VA</sub>

UI21 / 7,3 - 0.8 VA

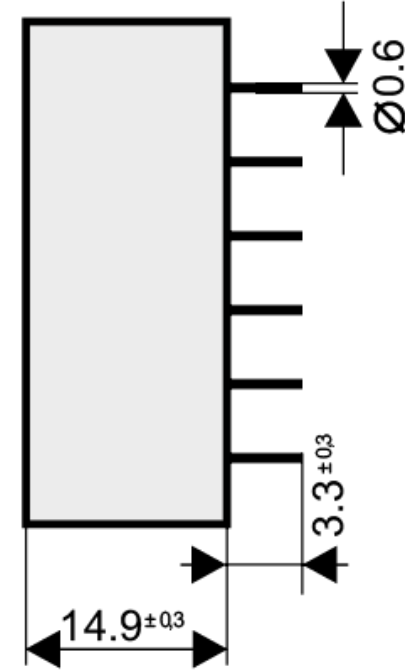

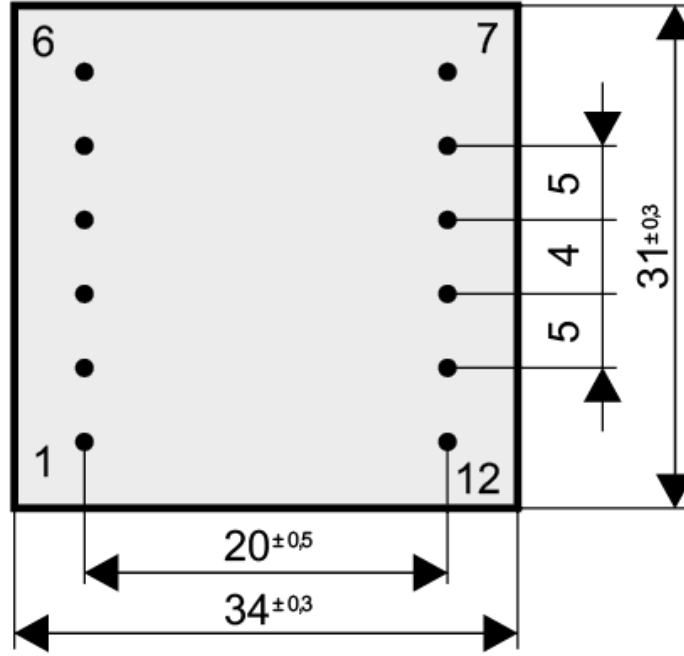

### Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 11 gr

Toplam Ağırlık: 60 gr

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

\* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

### Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class ta 70°C/B

Cul weight : 11 gr

Total weight: 60 gr

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

\* Durable to Surge Resistance

SIPARIS KODU / Order No.	PRIMER [V] / Primary	SEKONDER [V] / Secondary	AKIM [mA] / Current	PIM ARALIGI / Pim Configuration	BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage
ASL 600206	2x115	2x6	2x66,70	1-3 + 4-6 / 7-8 + 11-12	2x10,10
ASL 600208	2x115	2x7,5	2x53,4	1-3 + 4-6 / 7-8 + 11-12	2x12,6
ASL 600209	2x115	2x9	2x44,40	1-3 + 4-6 / 7-8 + 11-12	2x15,30
ASL 600212	2x115	2x12	2x33,30	1-3 + 4-6 / 7-8 + 11-12	2x20,10
ASL 600215	2x115	2x15	2x26,70	1-3 + 4-6 / 7-8 + 11-12	2x24,60
ASL 600218	2x115	2x18	2x22,20	1-3 + 4-6 / 7-8 + 11-12	2x30,00
ASL 600224	2x115	2x24	2x16,6	1-3 + 4-6 / 7-8 + 11-12	2x38