



UI30 ^{5,5} _{2.0VA}

UI30 / 5,5 - 2.0 VA



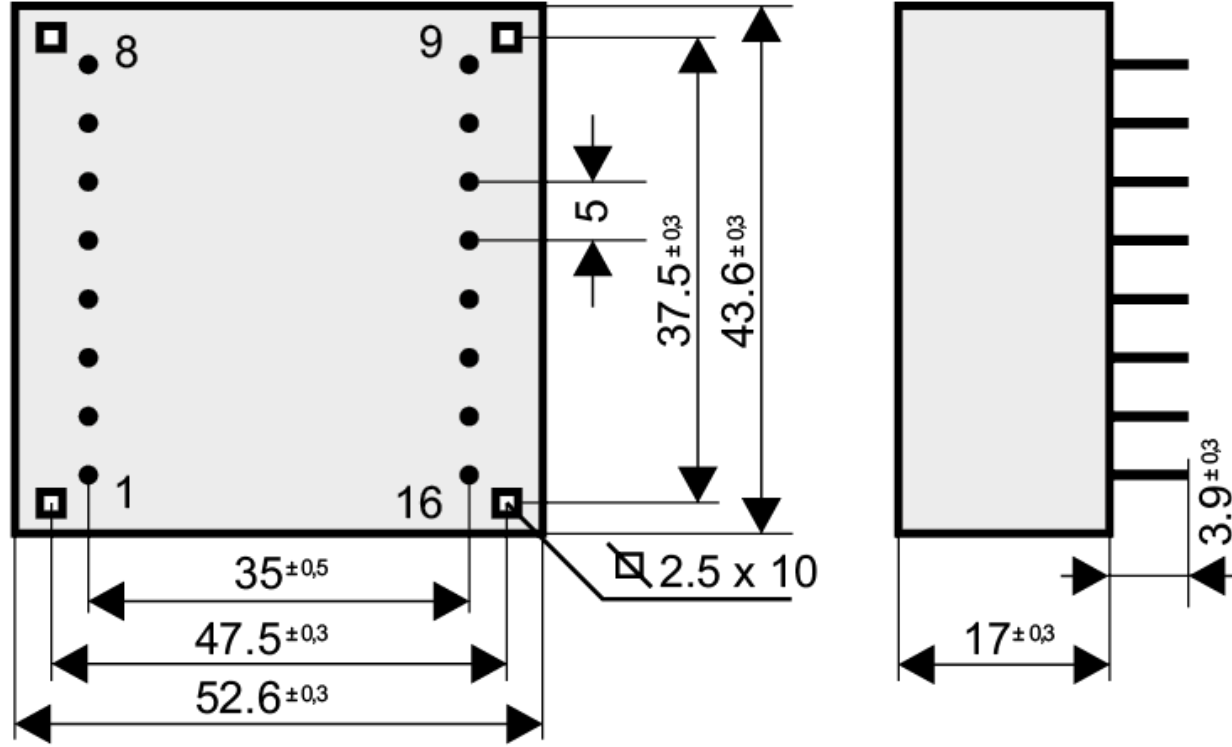

Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 40 gr

Toplam Ağırlık: 125 gr

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class ta 70°C/B

Cul weight : 40 gr

Total weight: 125 gr

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

* Durable to Surge Resistance

| SIPARIS KODU / Order No. | PRIMER [V] / Primary | SEKONDER [V] / Secondary | AKIM [mA] / Current | PIM ARALIGI / Pim Configuration | BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| ASL 620206 | 2x115 | 2x6 | 2x167,00 | 1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16 | 2x9,30 |
| ASL 620208 | 2x115 | 2x7,5 | 2x100 | 1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16 | 2x11,20 |
| ASL 620209 | 2x115 | 2x9 | 2x111,00 | 1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16 | 2x13,40 |
| ASL 620212 | 2x115 | 2x12 | 2x83,30 | 1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16 | 2x18,00 |
| ASL 620215 | 2x115 | 2x15 | 2x66,60 | 1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16 | 2x22,50 |
| ASL 620218 | 2x115 | 2x18 | 2x55,50 | 1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16 | 2x24,90 |
| ASL 620224 | 2x115 | 2x24 | 2x41,60 | 1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16 | 2x34,20 |