



UI30^{7,5}_{4.0VA}

UI30 / 7,5 - 4.0 VA



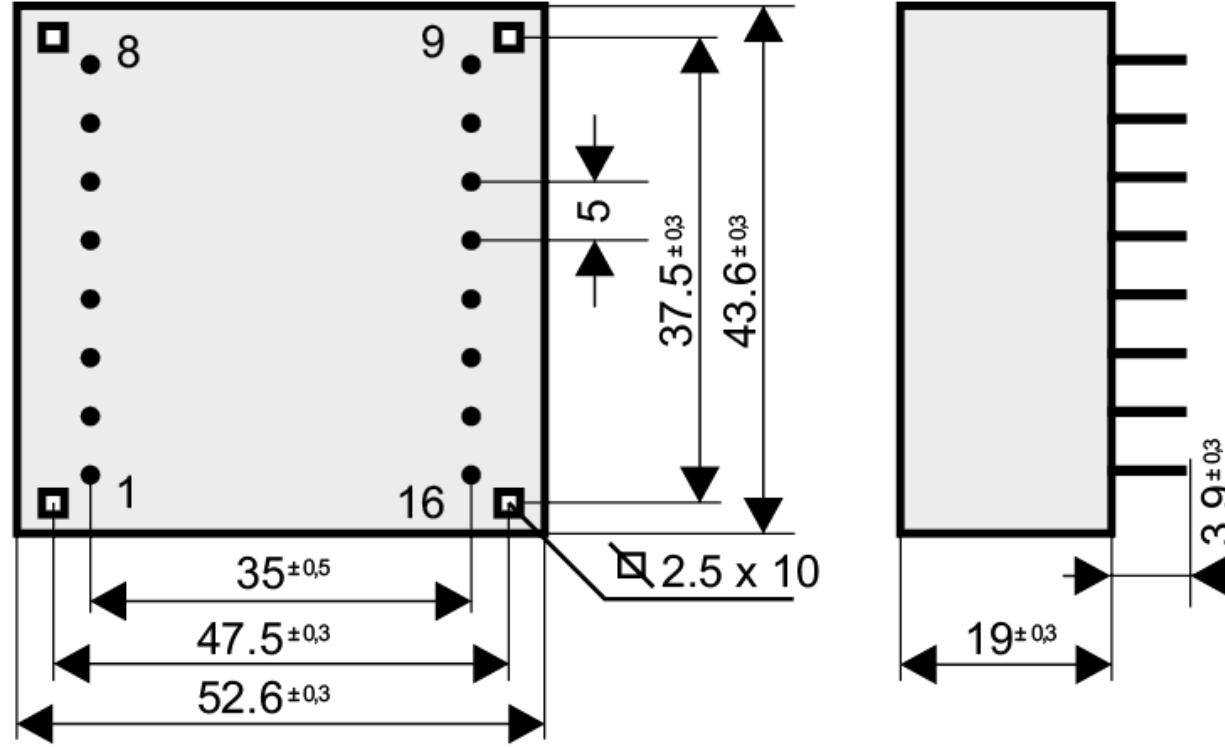

Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 50 gr

Toplam Ağırlık: 150 gr

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class to 70°C/B

Cul weight : 50 gr

Total weight: 150 gr

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

* Durable to Surge Resistance

SIPARIS KODU / Order No.	PRIMER [V] / Primary	SEKONDER [V] / Secondary	AKIM [mA] / Current	PIM ARALIGI / Pim Configuration	BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage
ASL 621206	2x115	2x6	2x33	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x9,20
ASL 621208	2x115	2x7,5	2x266	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x11,40
ASL 621209	2x115	2x9	2x222	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x13,70
ASL 621212	2x115	2x12	2x166	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x17,90
ASL 621215	2x115	2x15	2x133	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x22,40
ASL 621218	2x115	2x18	2x111	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x24,00
ASL 621224	2x115	2x24	2x83	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x35,40