



# UI30 <sup>10,5</sup><sub>6.0VA</sub>

UI30 / 10,5 - 6.0 VA



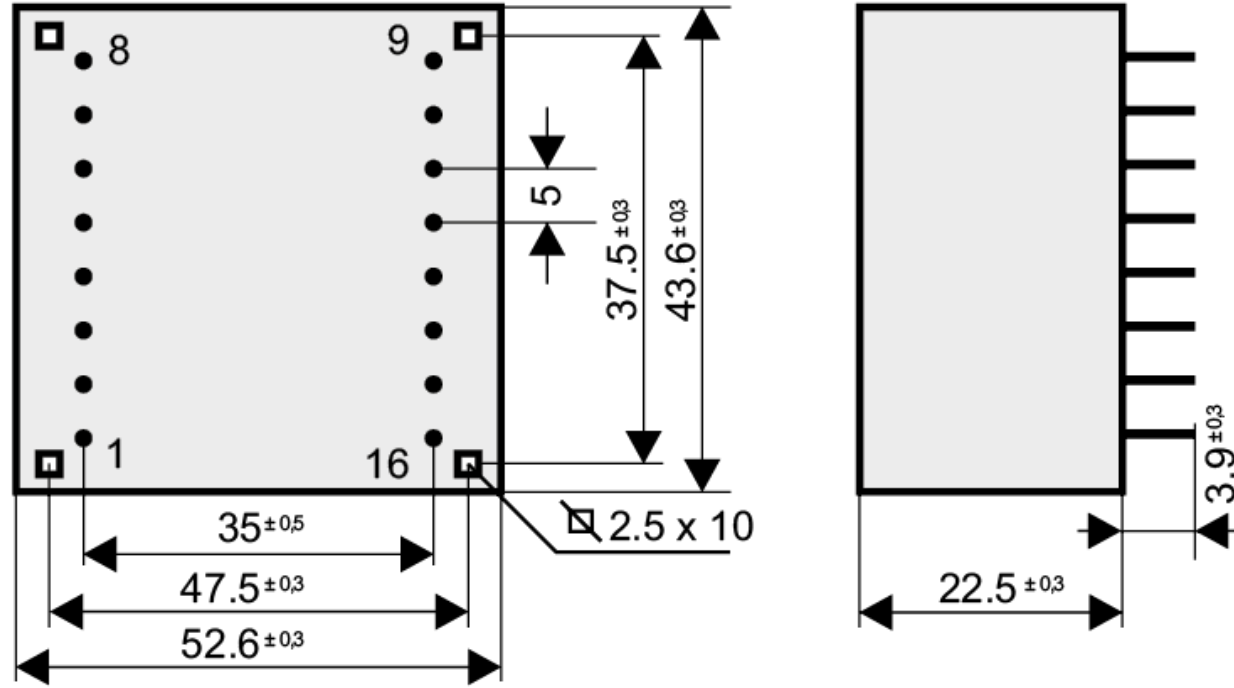

### Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 60 gr

Toplam Ağırlık: 180 gr

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

\* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

### Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class ta 70°C/B

Cul weight : 60 gr

Total weight: 180 gr

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

\* Durable to Surge Resistance

SIPARIS KODU / Order No.	PRIMER [V] / Primary	SEKONDER [V] / Secondary	AKIM [mA] / Current	PIM ARALIGI / Pim Configuration	BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage
ASL 622206	2x115	2x6	2x500	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x8,40
ASL 622208	2x115	2x7,5	2x400	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x10,40
ASL 622209	2x115	2x9	2x333	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x12,40
ASL 622212	2x115	2x12	2x250	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x16,30
ASL 622215	2x115	2x15	2x200	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x20,30
ASL 622218	2x115	2x18	2x166	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x23,80
ASL 622224	2x115	2x24	2x125	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x31,90