



UI30

16,5
10.0VA

UI30 / 16,5 - 10.0 VA



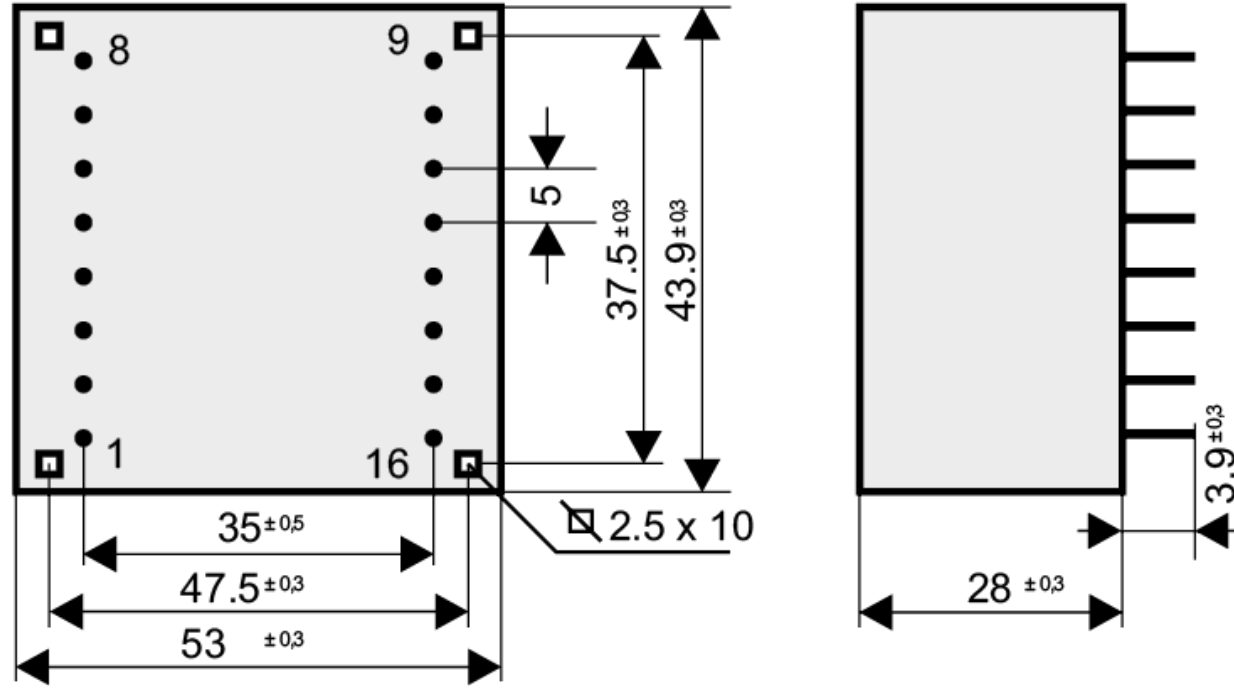

Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 70 gr

Toplam Ağırlık: 260 gr

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class to 70°C/B

Cul weight : 70 gr

Total weight: 260 gr

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

* Durable to Surge Resistance

SİPARİŞ KODU / Order No.	PRIMER [V] / Primary	SEKONDER [V] / Secondary	AKIM [mA] / Current	PİM ARALIĞI / Pim Configuration	BOŞTAKİ VOLTAJİ [V] / No-Load Voltage
ASL 623206	2x115	2x6	2x833	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x7,70
ASL 623208	2x115	2x7,5	2x66	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x9,40
ASL 623209	2x115	2x9	2x55	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x11,50
ASL 623212	2x115	2x12	2x416	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x14,80
ASL 623215	2x115	2x15	2x333	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x18,40
ASL 623218	2x115	2x18	2x277	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x22,20
ASL 623224	2x115	2x24	2x208	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x30,50