



# UI30<sup>|</sup>26 16.0VA

UI30 / 26 - 16.0 VA



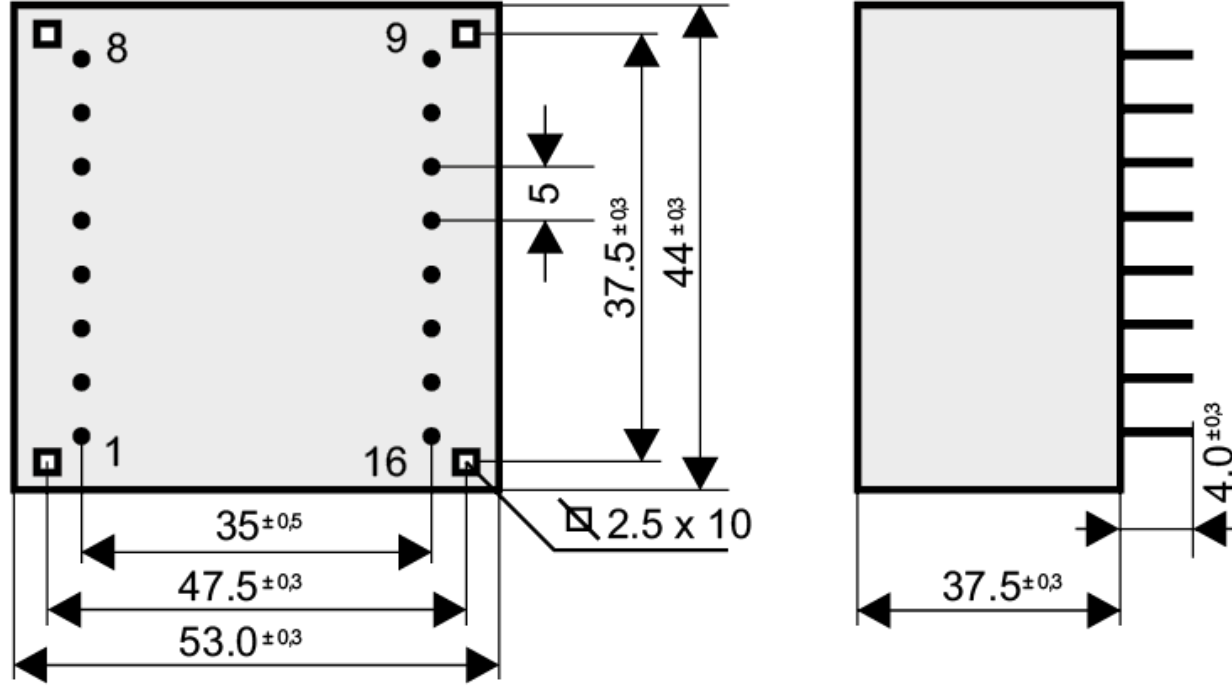

### Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 75 gr

Toplam Ağırlık: 300 gr

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

\* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

### Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class to 70°C/B

Cul weight : 75 gr

Total weight: 300 gr

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

\* Durable to Surge Resistance

<b>SİPARİŞ KODU / Order No.</b>	<b>PRIMER [V] / Primary</b>	<b>SEKONDER [V] / Secondary</b>	<b>AKIM [mA] / Current</b>	<b>PİM ARALIĞI / Pim Configuration</b>	<b>BOŞTAKİ VOLTAJİ [V] / No-Load Voltage</b>
ASL 624206	2x115	2x6	2x833	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x7,20
ASL 624208	2x115	2x7,5	2x666	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x9,00
ASL 624209	2x115	2x9	2x555	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x10,60
ASL 624212	2x115	2x12	2x416	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x13,90
ASL 624215	2x115	2x15	2x333	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x17,80
ASL 624218	2x115	2x18	2x277	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x21,00
ASL 624224	2x115	2x24	2x208	1-3 + 6-8 / 9-10 + 15-16	2x28,60