



# UI39<sup>8</sup><sub>10.0VA</sub>

UI39 / 8 - 10.0 VA



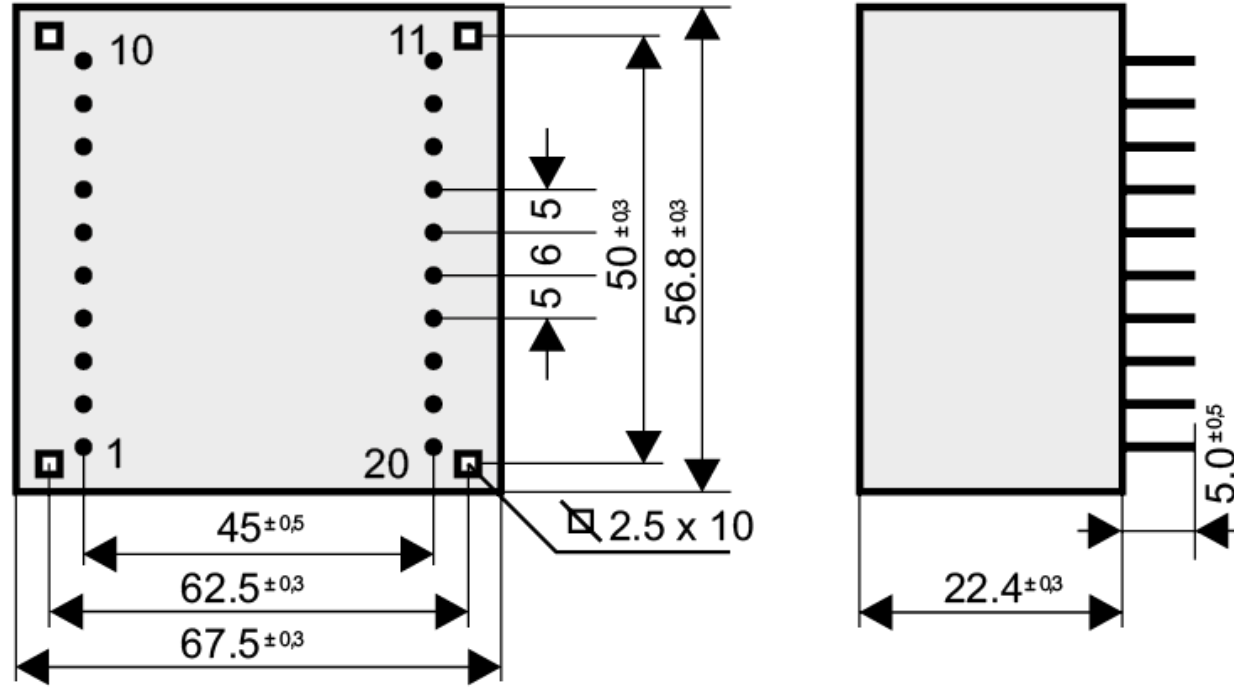

### Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 110 gr

Toplam Ağırlık: 286 gr

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

\* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

### Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class to 70°C/B

Cul weight : 110 gr

Total weight: 286 gr

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

\* Durable to Surge Resistance

SIPARIS KODU / Order No.	PRIMER [V] / Primary	SEKONDER [V] / Secondary	AKIM [mA] / Current	PIM ARALIGI / Pim Configuration	BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage
ASL 650206	2x115	2x6	2x833	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x7,70
ASL 650208	2x115	2x7,5	2x666	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x9,60
ASL 650209	2x115	2x9	2x555	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x11,50
ASL 650212	2x115	2x12	2x416	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x15,10
ASL 650215	2x115	2x15	2x333	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x18,90
ASL 650218	2x115	2x18	2x277	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x22,70
ASL 650224	2x115	2x24	2x208	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x29,60