



UI39 ^{13,5}_{18.0VA}

UI39 / 13,5 - 18,0 VA



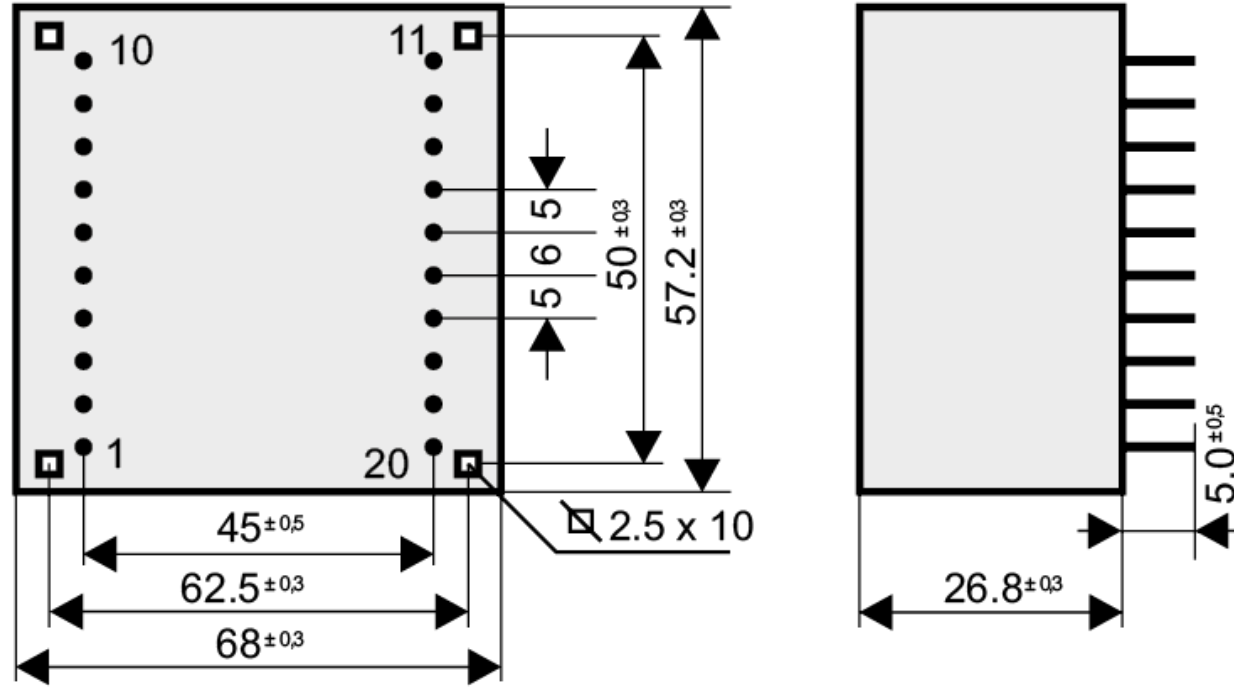

Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 130 gr

Toplam Ağırlık: 375 gr

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class to 70°C/B

Cul weight : 130 gr

Total weight: 375 gr

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

* Durable to Surge Resistance

SIPARIS KODU / Order No.	PRIMER [V] / Primary	SEKONDER [V] / Secondary	AKIM [mA] / Current	PIM ARALIGI / Pim Configuration	BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage
ASL 652206	2x115	2x6	2x1500	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x7,20
ASL 652208	2x115	2x7,5	2x1200	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x9,10
ASL 652209	2x115	2x9	2x1000	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x11,30
ASL 652212	2x115	2x12	2x750	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x14,60
ASL 652215	2x115	2x15	2x600	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x17,90
ASL 652218	2x115	2x18	2x500	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x21,60
ASL 652224	2x115	2x24	2x375	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x28,50