



# UI39 <sup>13,5</sup><sub>18.0VA</sub>

UI39 / 13,5 - 18,0 VA



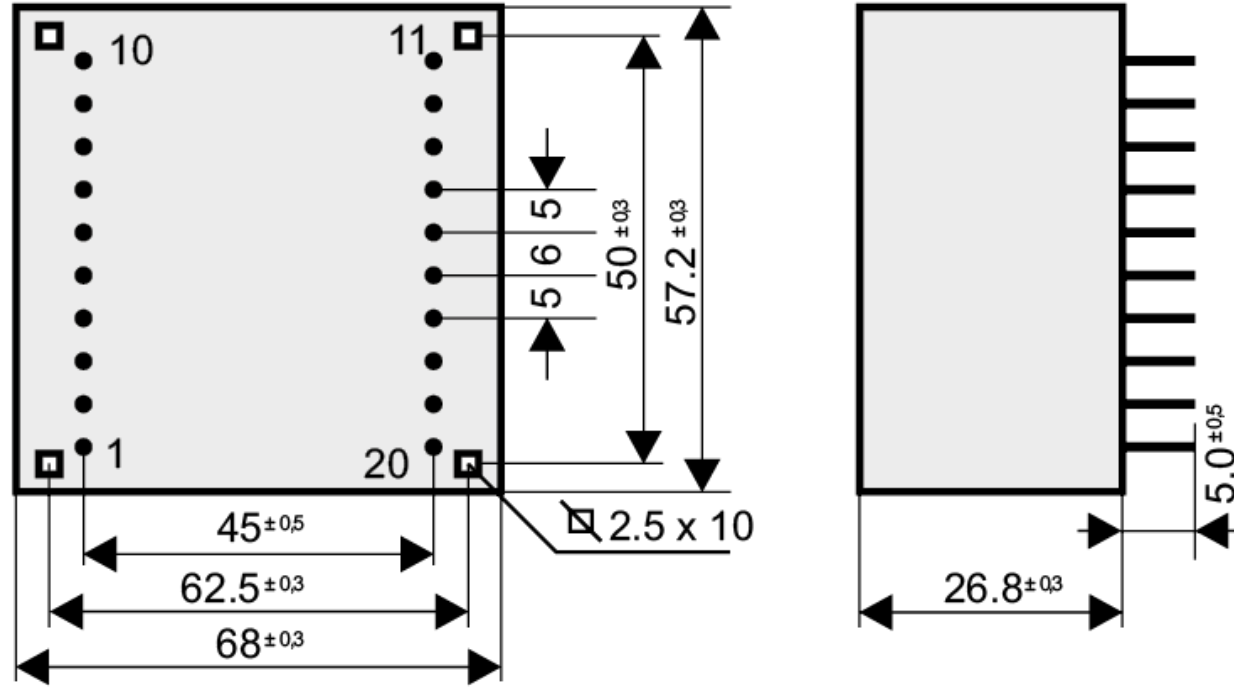

### Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 130 gr

Toplam Ağırlık: 375 gr

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

\* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

### Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class to 70°C/B

Cul weight : 130 gr

Total weight: 375 gr

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

\* Durable to Surge Resistance

<b>SIPARIS KODU / Order No.</b>	<b>PRIMER [V] / Primary</b>	<b>SEKONDER [V] / Secondary</b>	<b>AKIM [mA] / Current</b>	<b>PIM ARALIGI / Pim Configuration</b>	<b>BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage</b>
<b>ASL 652206</b>	<b>2x115</b>	<b>2x6</b>	<b>2x1500</b>	<b>1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20</b>	<b>2x7,20</b>
<b>ASL 652208</b>	<b>2x115</b>	<b>2x7,5</b>	<b>2x1200</b>	<b>1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20</b>	<b>2x9,10</b>
<b>ASL 652209</b>	<b>2x115</b>	<b>2x9</b>	<b>2x1000</b>	<b>1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20</b>	<b>2x11,30</b>
<b>ASL 652212</b>	<b>2x115</b>	<b>2x12</b>	<b>2x750</b>	<b>1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20</b>	<b>2x14,60</b>
<b>ASL 652215</b>	<b>2x115</b>	<b>2x15</b>	<b>2x600</b>	<b>1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20</b>	<b>2x17,90</b>
<b>ASL 652218</b>	<b>2x115</b>	<b>2x18</b>	<b>2x500</b>	<b>1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20</b>	<b>2x21,60</b>
<b>ASL 652224</b>	<b>2x115</b>	<b>2x24</b>	<b>2x375</b>	<b>1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20</b>	<b>2x28,50</b>