



UI39¹⁷_{24.0VA}

UI39 / 17 - 24.0 VA



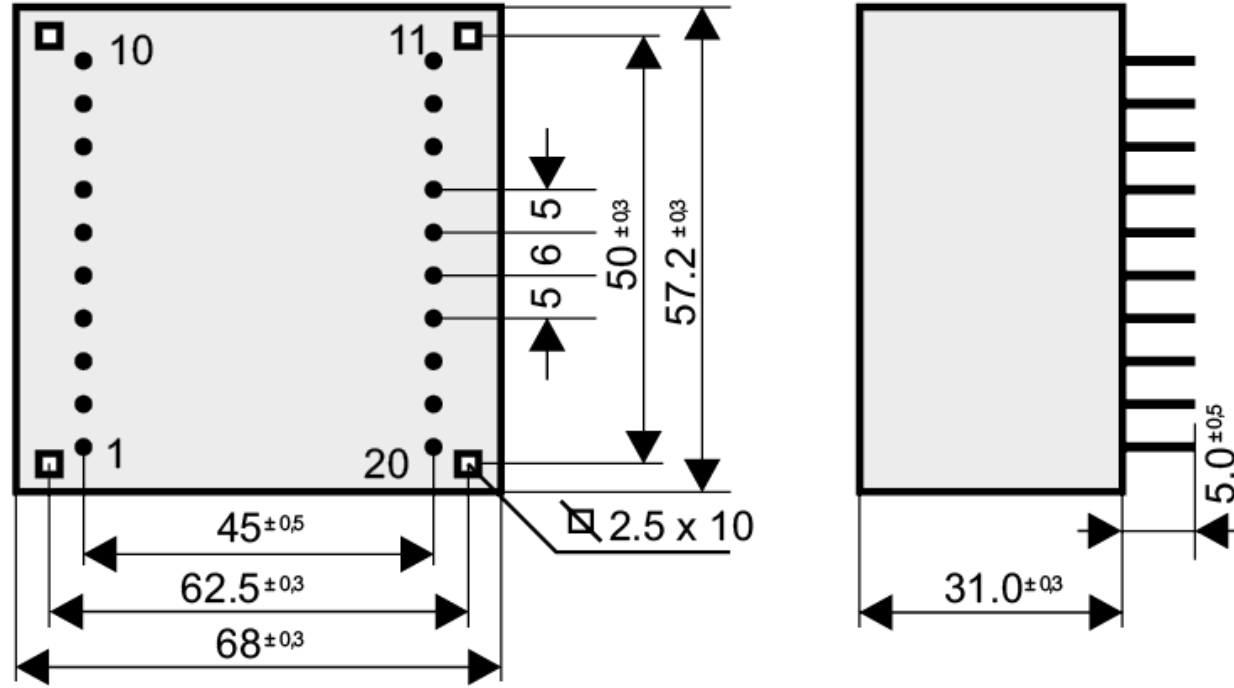

Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 140 gr

Toplam Ağırlık: 445 gr

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class ta 70°C/B

Cul weight : 140 gr

Total weight: 445 gr

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

* Durable to Surge Resistance

SIPARIS KODU / Order No.	PRIMER [V] / Primary	SEKONDER [V] / Secondary	AKIM [mA] / Current	PIM ARALIGI / Pim Configuration	BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage
ASL 653206	2x115	2x6	2x2000	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x7,30
ASL 653208	2x115	2x7,5	2x1600	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x9,10
ASL 653209	2x115	2x9	2x1333	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x10,80
ASL 653212	2x115	2x12	2x1000	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x14,50
ASL 653215	2x115	2x15	2x800	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x18,20
ASL 653218	2x115	2x18	2x666	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x21,70
ASL 653224	2x115	2x24	2x500	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x28,50