



UI39²¹_{30.0VA}

UI39 / 21 - 30.0 VA



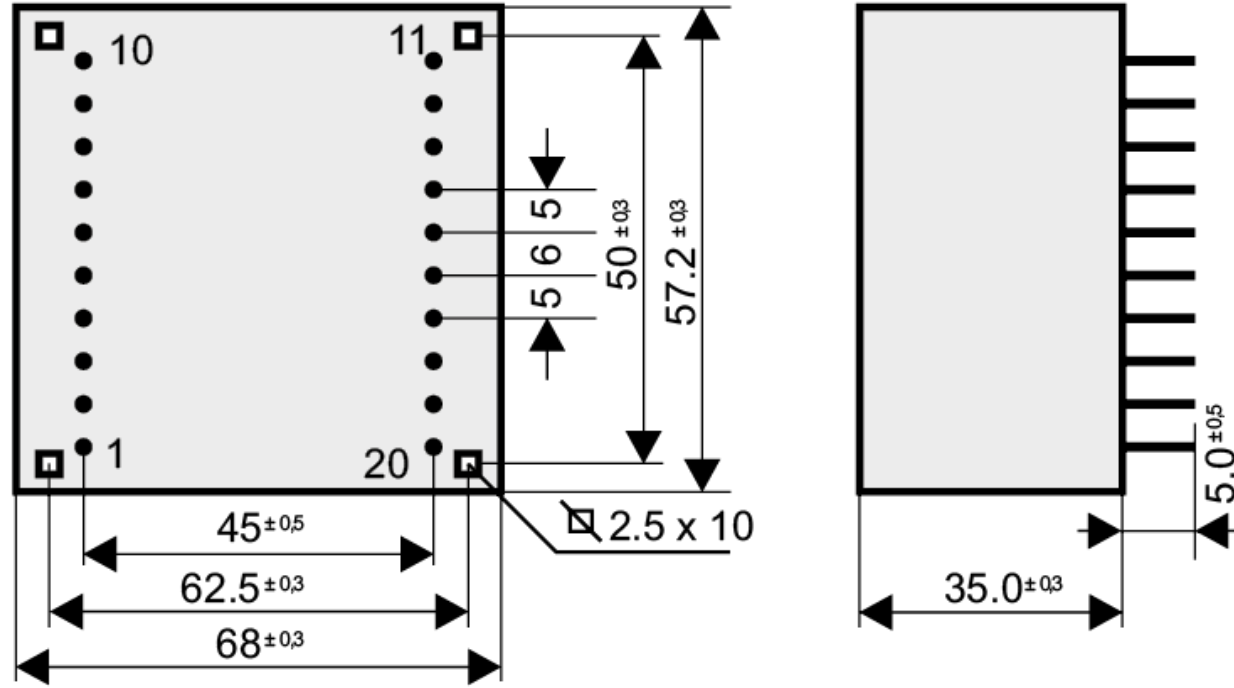

Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 170 gr

Toplam Ağırlık: 535 gr

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class to 70°C/B

Cul weight : 170 gr

Total weight: 535 gr

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

* Durable to Surge Resistance

SIPARIS KODU / Order No.	PRIMER [V] / Primary	SEKONDER [V] / Secondary	AKIM [mA] / Current	PIM ARALIGI / Pim Configuration	BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage
ASL 654206	2x115	2x6	2x2500	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x6,70
ASL 654208	2x115	2x7,5	2x2000	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x8,60
ASL 654209	2x115	2x9	2x1666	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x10,60
ASL 654212	2x115	2x12	2x1250	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x13,90
ASL 654215	2x115	2x15	2x1000	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x17,30
ASL 654218	2x115	2x18	2x833	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x20,90
ASL 654224	2x115	2x24	2x625	1-4 + 7-10 / 11-13 + 18-20	2x27,30