



EI42 | 14,8
5.0VA
VL
2x6
27.5mm

EI42 / 14,8 - 5.0 VA - VL - 2x6 - 27.5 mm

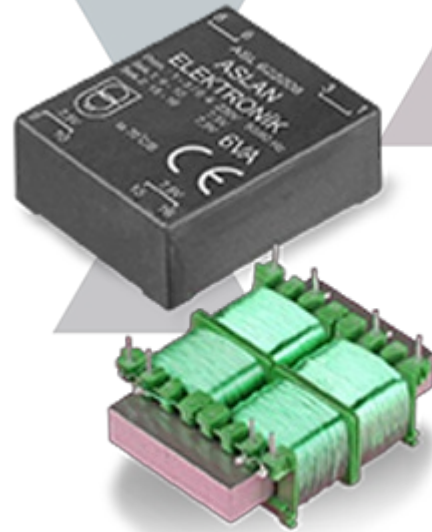

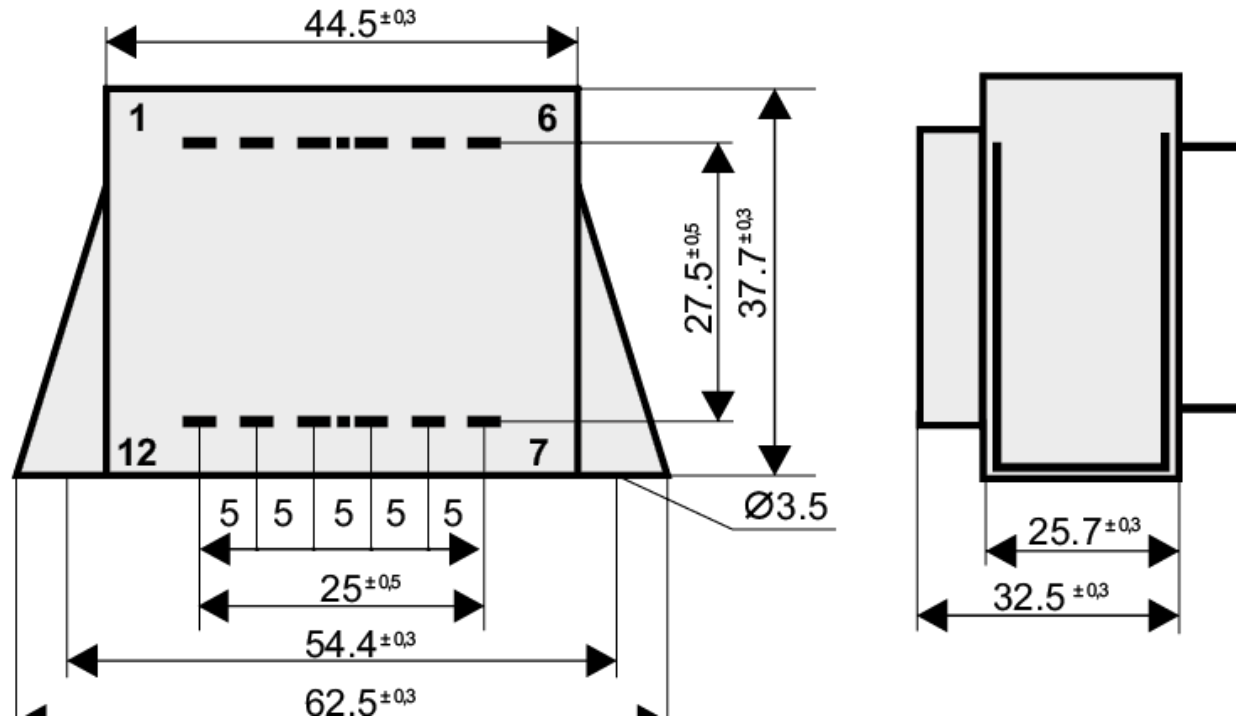

Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı $70^{\circ}\text{C}/\text{B}$

Bakır Ağırlığı : 30 gr

Toplam Ağırlık: 190 gr

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class ta $70^{\circ}\text{C}/\text{B}$

Cul weight : 30 gr

Total weight: 190 gr

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

* Durable to Surge Resistance

SIPARIS KODU / Order No.	PRIMER [V] / Primary	SEKONDER [V] / Secondary	AKIM [mA] / Current	PIM ARALIGI / Pim Configuration	BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage
ASL 150106PVL	230	6	833	1-6 / 8-11	7,90
ASL 150108PVL	230	7,5	666	1-6 / 8-11	9,9
ASL 150109PVL	230	9	555	1-6 / 8-11	11,90
ASL 150112PVL	230	12	416	1-6 / 8-11	15,80
ASL 150115PVL	230	15	333	1-6 / 8-11	19,80
ASL 150118PVL	230	18	277	1-6 / 8-11	24,10
ASL 150124PVL	230	24	208	1-6 / 8-11	31,30
ASL 150206PVL	230	2x6	2 x 416	1-6 / 7-8 + 11-12	7,80 / 7,90
ASL 150208PVL	230	2x7,5	2 x 333	1-6 / 7-8 + 11-12	9,70 / 9,90
ASL 150209PVL	230	2x9	2 x 227	1-6 / 7-8 + 11-12	11,70 / 11,90
ASL 150212PVL	230	2x12	2 x 208	1-6 / 7-8 + 11-12	15,40 / 15,70
ASL 150215PVL	230	2x15	2 x 166	1-6 / 7-8 + 11-12	19,30 / 19,90
ASL 150218PVL	230	2x18	2 x 138	1-6 / 7-8 + 11-12	23,10 / 23,70
ASL 150224PVL	230	2x24	2 x 104	1-6 / 7-8 + 11-12	30,60 / 31,20