



# EI48

16,8  
10.0VA  
VL  
27.5mm2x6

EI48 / 16,8 - 10.0 VA - VL - 27.5 mm 2x6



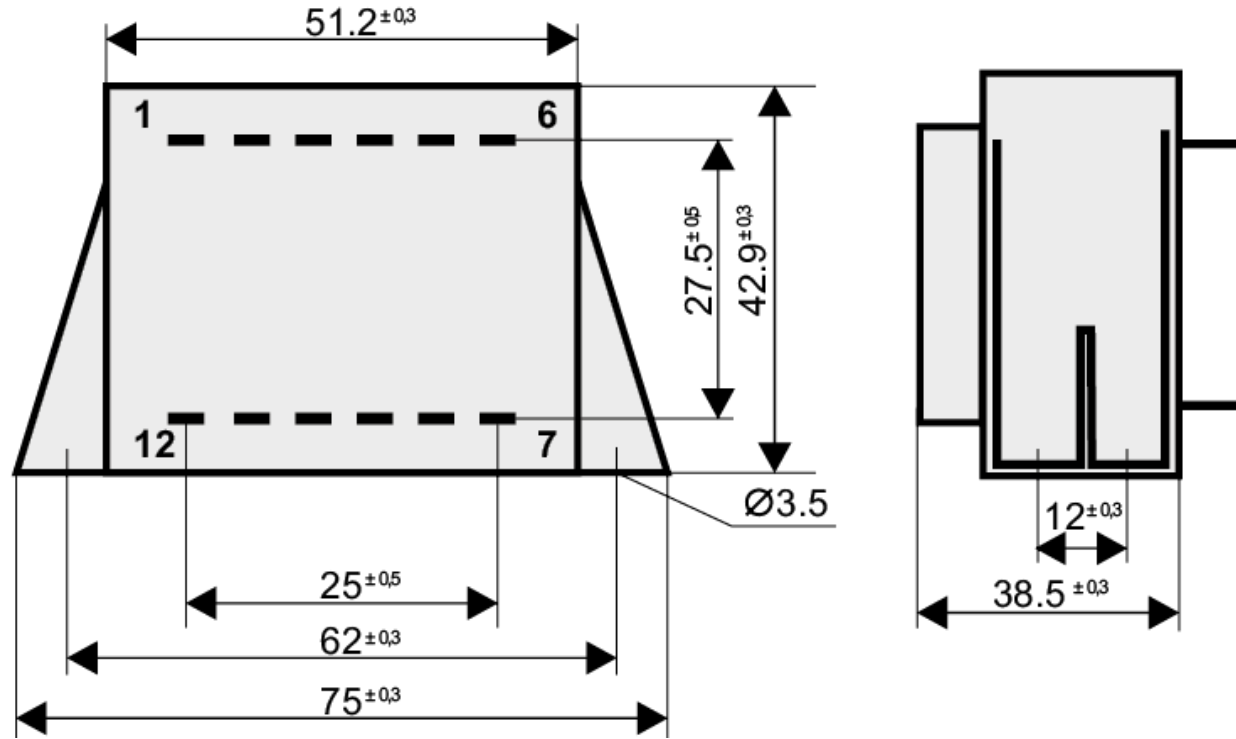

### Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 50 gr

Toplam Ağırlık: 275 gr

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

\* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

### Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class ta 70°C/B

Cul weight : 50 gr

Total weight: 275 gr

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

\* Durable to Surge Resistance

SIPARIS KODU / Order No.	PRIMER [V] / Primary	SEKONDER [V] / Secondary	AKIM [mA] / Current	PIM ARALIGI / Pim Configuration	BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage
ASL 160106VL	230	6	1666	1-6 / 8-11	7,40
ASL 160108VL	230	7,5	1332	1-6 / 8-11	9,6
ASL 160109VL	230	9	1111	1-6 / 8-11	11,30
ASL 160112VL	230	12	833	1-6 / 8-11	15,10
ASL 160115VL	230	15	666	1-6 / 8-11	18,80
ASL 160118VL	230	18	555	1-6 / 8-11	22,60
ASL 160124VL	230	24	416	1-6 / 8-11	29,10
ASL 160206VL	230	2x6	2 x 833	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 7,50
ASL 160208VL	230	2x7,5	2 x 666	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 9,60
ASL 160209VL	230	2x9	2 x 555	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 11,30
ASL 160212VL	230	2x12	2 x 416	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 15,00
ASL 160215VL	230	2x15	2 x 333	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 18,90
ASL 160218VL	230	2x18	2 x 277	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 22,50
ASL 160224VL	230	2x24	2 x 208	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 29,00