




EI48

25,5
15.0VA
B0
2x6
27.5mm

EI48 / 25,5 - 15.0 VA - B0 - 2x6 - 27.5 mm



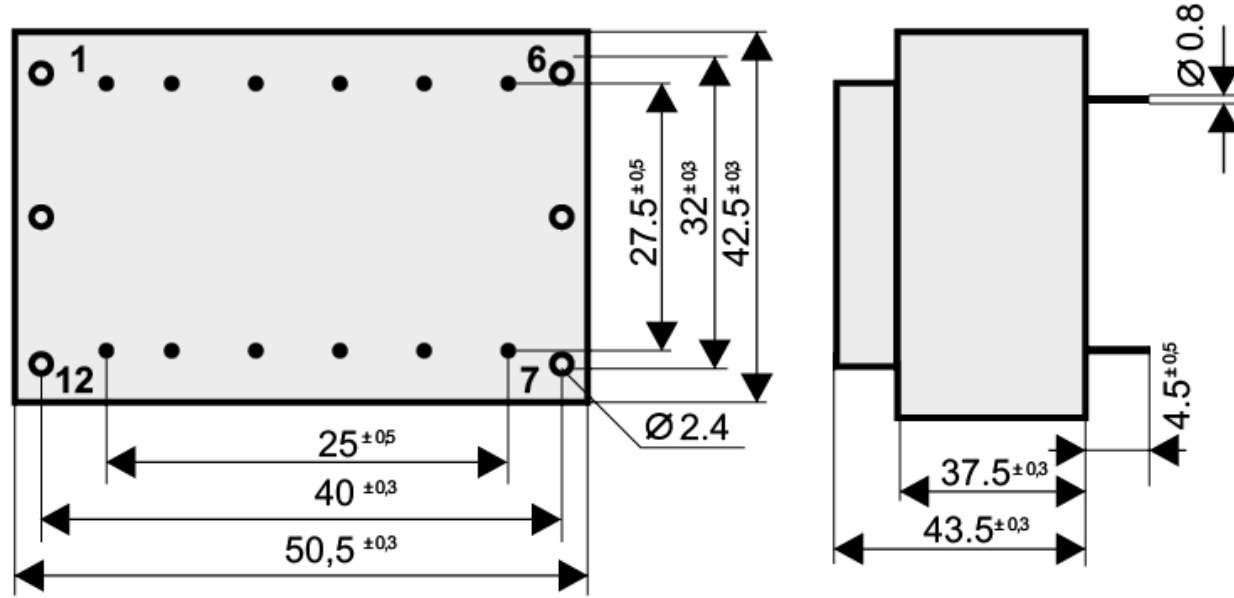

Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 65 gr

Toplam Ağırlık: 310 gr

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class ta 70°C/B

Cul weight : 65 gr

Total weight: 310 gr

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

* Durable to Surge Resistance

SIPARIS KODU / Order No.	PRIMER [V] / Primary	SEKONDER [V] / Secondary	AKIM [mA] / Current	PIM ARALIGI / Pim Configuration	BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage
ASL 162106B0	230	6	2500	1-6 / 8-11	7,55
ASL 162108B0	230	7,5	2000	1-6 / 8-11	9,23
ASL 162109B0	230	9	1666	1-6 / 8-11	11,22
ASL 162112B0	230	12	1250	1-6 / 8-11	14,82
ASL 162115B0	230	15	1000	1-6 / 8-11	18,51
ASL 162118B0	230	18	833	1-6 / 8-11	22,47
ASL 162124B0	230	24	625	1-6 / 8-11	29,60
ASL 162206B0	230	2x6	2x1250	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 7,52
ASL 162208B0	230	2x7,5	2x1000	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 9,23
ASL 162209B0	230	2x9	2x833	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 11,24
ASL 162212B0	230	2x12	2x625	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 14,95
ASL 162215B0	230	2x15	2x500	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 18,53
ASL 162218B0	230	2x18	2x416	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 22,20
ASL 162224B0	230	2x24	2x312	1-6 / 7-8 + 11-12	2 x 29,6