



# EI54

18,8  
16.0VA  
KK  
2x7  
30mm

EI54 / 18,8 - 16.0 VA - KK - 2x7 - 30 mm



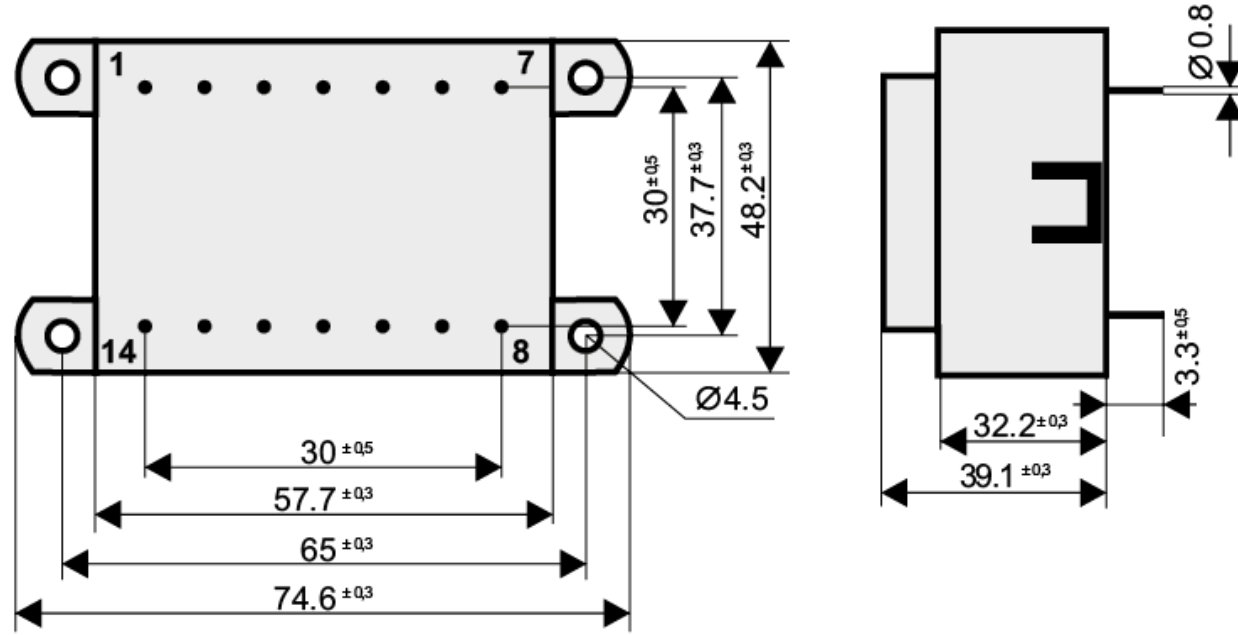

### Özellikleri

Güvenlik Transformatörleri

Vakum altında PU veya Epoksi Dolgu

Sıcaklık sınıfı 70°C/B

Bakır Ağırlığı : 80 gr

Toplam Ağırlık: 417 gr

VDE 0570 ve EN 61558 normuna göre üretilmiştir.

\* Dalgalanma direncine dayanıklıdır.

### Characteristic

Safety Transformers

PU or Epoxy casting under vacuum

Temperature class ta 70°C/B

Cul weight : 80 gr

Total weight: 417 gr

Manufactured in according to VDE 0570 and EN 61558 norms

\* Durable to Surge Resistance

<b>SIPARIS KODU / Order No.</b>	<b>PRIMER [V] / Primary</b>	<b>SEKONDER [V] / Secondary</b>	<b>AKIM [mA] / Current</b>	<b>PIM ARALIGI / Pim Configuration</b>	<b>BOSTAKI VOLTAJI [V] / No-Load Voltage</b>
<b>ASL 170106</b>	<b>230</b>	<b>6</b>	<b>2666</b>	<b>1-7 / 9-13</b>	<b>7,53</b>
<b>ASL 170108</b>	<b>230</b>	<b>7,5</b>	<b>2133</b>	<b>1-7 / 9-13</b>	<b>9,1</b>
<b>ASL 170109</b>	<b>230</b>	<b>9</b>	<b>1777</b>	<b>1-7 / 9-13</b>	<b>11,25</b>
<b>ASL 170112</b>	<b>230</b>	<b>12</b>	<b>1333</b>	<b>1-7 / 9-13</b>	<b>14,95</b>
<b>ASL 170115</b>	<b>230</b>	<b>15</b>	<b>1066</b>	<b>1-7 / 9-13</b>	<b>18,65</b>
<b>ASL 170118</b>	<b>230</b>	<b>18</b>	<b>888</b>	<b>1-7 / 9-13</b>	<b>21,75</b>
<b>ASL 170124</b>	<b>230</b>	<b>24</b>	<b>666</b>	<b>1-7 / 9-13</b>	<b>29,50</b>
<b>ASL 170206</b>	<b>230</b>	<b>2x6</b>	<b>2x1333</b>	<b>1-7 / 8-9 + 13-14</b>	<b>2x7,53</b>
<b>ASL 170208</b>	<b>230</b>	<b>2x7,5</b>	<b>2x1066</b>	<b>1-7 / 8-9 + 13-14</b>	<b>2x9,35</b>
<b>ASL 170209</b>	<b>230</b>	<b>2x9</b>	<b>2x888</b>	<b>1-7 / 8-9 + 13-14</b>	<b>2x11,20</b>
<b>ASL 170212</b>	<b>230</b>	<b>2x12</b>	<b>2x666</b>	<b>1-7 / 8-9 + 13-14</b>	<b>2x14,90</b>
<b>ASL 170215</b>	<b>230</b>	<b>2x15</b>	<b>2x533</b>	<b>1-7 / 8-9 + 13-14</b>	<b>2x18,40</b>
<b>ASL 170218</b>	<b>230</b>	<b>2x18</b>	<b>2x444</b>	<b>1-7 / 8-9 + 13-14</b>	<b>2x22,30</b>
<b>ASL 170224</b>	<b>230</b>	<b>2x24</b>	<b>2x333</b>	<b>1-7 / 8-9 + 13-14</b>	<b>2x29,30</b>